



ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию ООО "КПСР Групп"
с "30" марта 2020 г.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kpsr.pro-solution.ru | эл. почта: krp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию ООО "КПСР Групп"
с "30" марта 2020 г.

Клапан запорно-регулирующий КПСР

Серия 100

Материал корпуса: Серый чугун

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм)

Рабочая температура: max +150°C

Серия 110

Материал корпуса: Серый чугун; Высокопрочный чугун

Рабочее давление: 1,6; 2,5 МПа (16; 25 атм)


Рабочая температура: max +150°C



Привод	Модель привода	Макс. усилие, Н	Управление		Обратная связь			Код привода	DN, мм																						
									Цена в рублях (RUB), без НДС												со скидкой		0%								
			трехточечное	аналоговое	1-100 Ω	0-10 v	4-20 mA		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300									
REGADA	ST mini	1100	+					1.1100	37 180	37 840	38 610	41 800	42 790	43 340	49 830																
			+		+			1.1114	45 362	46 022	46 792	49 982	50 972	51 522	58 012																
			+				+	1.1109	55 362	56 022	56 792	59 982	60 972	61 522	68 012																
	ST 0	4500	+					1.1200							51 810	55 000	58 960	69 850													
			+		+			1.1213							59 992	63 182	67 142	78 032													
			+				+	1.1212							69 992	73 182	77 142	88 032													
	ST 0.1	7500	+					1.1304									66 520	77 410	120 230												
			+		+			1.1300									74 702	85 592	128 412												
			+				+	1.1309									84 702	95 592	138 412												
	ST 1	8700	+					1.1404									116 530	159 350	186 010	237 600	365 448										
			+		+			1.1400									124 712	167 532	194 192	245 782	373 630										
			+				+	1.1409									134 712	177 532	204 192	255 782	383 630										
	ST 2	21500	+					1.1500											203 890	255 480	387 530	489 940									
			+		+			1.1506											212 072	263 662	395 712	498 122									
			+				+	1.1509											222 072	273 662	405 712	508 122									
AUMA	ES 05-11 ES 05-11/E	600	+					1.3500	37 180	37 840	38 610	41 800	42 790	43 340																	
				+		+		1.3502	42 135	42 795	43 565	46 755	47 745	48 295																	
	ES 05-12 ES 05-12/E	1000	+					1.3501							48 741	49 291	49 830														
				+		+		1.3503							57 465	58 015	58 553														
SAUTER	AVM322 SF132R	24 B 230 B	1000	+	+		+		1.2300	44 701	45 361	46 131	49 321	50 311	53 230																
									1.2301	53 701	54 361	55 131	58 321	59 311	62 230																
	AVM 234 SF132	24 B 230 B	2500	+	+		+	+	1.2100	58 819	59 743	60 821	63 878	64 647	66 187	69 423	74 560	87 196	128 015												
									1.2101	67 819	68 613	69 383	71 143	71 913	73 453	76 689	81 825	95 666	136 484												
	AVF 234 (клапан НО)	24 B 230 B	2000	+	+		+	+	1.2200	85 876	86 536	87 306	90 229	90 998	92 538	95 774	99 951	111 769	152 587												
									1.2201																						
AVF 234 (клапан НЗ)	24 B 230 B	2000	+	+		+	+	1.2202																							
								1.2203																							
ПНЕВМО ПРИВОД	МИМ 350		без ручного дублира с ручным дублёром					2.9100	36 237	36 897	37 667	40 857	41 847	44 766																	
								2.9110	54 346	55 006	55 776	58 966	59 956	62 875																	
	МИМ 560		без ручного дублира с ручным дублёром					2.9200							47 158	50 158	53 158	58 040	60 591	71 481											
								2.9210							69 235	72 235	75 235	80 117	82 668	93 558											
	МИМ 900		без ручного дублира с ручным дублёром					2.9300																							
								2.9310																							



ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию ООО "КПСР Групп"
с "30" марта 2020 г.

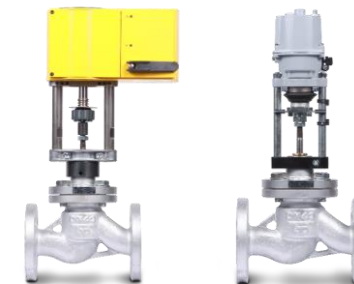

Клапан запорно-регулирующий КПСР

серия 210

Материал корпуса: **Сталь 20**

Рабочее давление: **4,0 МПа (40 атм)**

Рабочая температура: **max +260°C**

серия 200

Материал корпуса: **Высокопрочный чугун**

Рабочее давление: **2,5 МПа (25 атм)**

Рабочая температура: **max +220°C**

серия 220

Материал корпуса: **Сталь 20**

Рабочее давление: **4,0 МПа (40 атм)**

Рабочая температура: **max +150°C**

Производитель привода	Марка привода		Макс. усилие, Н	Управление		Обратная связь			Код привода	DN, мм																						
										Цена в рублях (RUB), без НДС															со скидкой		0%					
				Трехточечное	аналоговое	1-100 Ω	0-10 v	4-20 mA		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400								
REGADA	ST mini		1100	+					1.1100	42 790	43 560	47 273	50 545	51 818	52 727	63 636																
				+			+			1.1114	50 972	51 742	55 455	58 727	60 000	60 909	71 818															
				+					+	1.1109	60 972	61 742	65 455	68 727	70 000	70 909	81 818															
	ST 0		4500	+					1.1200							60 545	61 455	70 364	72 727	83 636												
				+		+			1.1213							68 727	69 636	78 545	80 909	91 818												
				+				+	1.1212							78 727	79 637	88 545	90 909	101 818												
	ST 0.1		7500	+					1.1304									83 909	94 818	150 920												
				+		+			1.1300									92 091	103 000	159 102												
				+				+	1.1309									102 091	113 000	169 102												
	ST 1		8700	+					1.1404									200 011	223 960	223 960	307 340											
				+		+			1.1400									208 193	232 142	232 142	315 522											
				+				+	1.1409									218 193	242 142	242 142												
	ST 2		21500	+					1.1500												340 067	381 818	539 782	2 376 364								
				+		+			1.1506												348 249	390 000	547 964									
				+				+	1.1509												358 249	400 000	557 964									
SAUTER	AVM 234 SF132	24 B	2500	+	+		+	+	1.2100	60 578	61 347	62 118	65 287	66 673	70 912	76 196	80 896	91 787	155 434													
		230 B						1.2101	67 843	68 743	69 821	74 287	75 673	79 912	83 184	83 848	99 053	162 700														
	AVF 234 (клапан НО)	24 B	2000	+	+		+	+	1.2200	86 929	87 698	88 469	90 496	91 486	94 405	99 287	100 911	118 138	181 785													
		230 B					1.2201																									
	AVF 234 (клапан НЗ)	24 B	2000	+	+		+	+	1.2202	86 929	87 698	88 469	90 496	91 486	94 405	99 287	100 911	118 138	181 785													
		230 B					1.2203																									
ПНЕВМО ПРИВОД	МИМ 350			без ручного дублира с ручным дублёром					2.9100	41 847	42 617	43 387	45 147	45 917	47 457																	
									2.9110	59 956	60 726	61 496	63 256	64 026	65 566																	
	МИМ 560			без ручного дублира с ручным дублёром					2.9200						55 849	59 522	64 221	75 886														
									2.9210						77 926	81 599	86 298	97 963														
	МИМ 900			без ручного дублира с ручным дублёром					2.9300									115 484	185 485	211 107	294 487											
									2.9310									135 185	206 328	231 950	315 330											



ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию ООО "КПСР Групп"
с "30" марта 2020 г.

Регулятор давления прямого действия РА

В комплект поставки регулятора, входит необходимый "Монтажный комплект"

Диапазоны настройки:

- 0 - от 0,01 до 0,1 Мпа (цвет пружины - СЕРЫЙ)
- 1 - от 0,04 до 0,16 Мпа (цвет пружины - ЖЕЛТЫЙ)
- 2 - от 0,1 до 0,4 Мпа (цвет пружины - КРАСНЫЙ)
- 3 - от 0,3 до 0,7 Мпа (цвет пружины - СИНИЙ)
- 4 - от 0,6 до 1,2 Мпа (цвет пружины - ЧЕРНЫЙ)



Серия	Тип регулятора ¹	Материал корпуса ²	Рабочее давление, Мпа	Рабочая температура	DN, мм												
					Цена в рублях (RUB), без НДС										со скидкой		0%
					15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
Серия 100	РА-М	СЧ	1,6	+150°C	36 462	37 286	38 110	41 200	44 496	46 865	50 676	60 255	76 117	123 600	309 000	654 359	
	РА-А																
	РА-В																
	РА-Р																
Серия 200	РА-А	ВЧ	2,5	+220°C	63 654	64 375	65 199	66 950	71 997	74 263	85 593	99 189	111 858	190 035	364 929		
Серия 220	РА-М	СТ	1,6	+150°C	63 654	64 375	65 199	66 950	71 997	74 263	85 593	99 189	111 858	190 035	364 929	по запросу	
	РА-А																
	РА-В																
	РА-Р																

- 1 - "РА-М" - регулятор перепада давления
- "РА-А" - регулятор давления "после себя" (редуктор давления)
- "РА-В" - регулятор давления "до себя" (регулятор подпора)
- "РА-Р" - регулятор "перепуска" (перепускной клапан)
- 2 - "СЧ" - серый чугун
- "ВЧ" - высокопрочный чугун
- "СТ" - сталь 20



ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию "КПСР Групп"
с "30" марта 2020 г.

Клапан трёхходовой смесительный регулирующий КССР

Серия 100

Материал корпуса: Серый чугун

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм)

Рабочая температура: max +150°C



Производитель привода	Марка привода	Макс. усилие, Н	Управление		Обратная связь			Код привода	DN, мм										
									Цена в рублях (RUB), без НДС					со скидкой			0%		
			трехточечное	аналоговое	1-100 Ω	0-10 v	4-20 mA		15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	
REGADA	ST mini	1100	+					1.1100	40 920	41 580	42 240	43 890	46 860	50 710					
			+		+			1.1114	49 102	49 762	50 422	52 072	55 042	58 892					
			+				+	1.1109	59 102	59 762	60 422	62 072	65 042	68 892					
	ST 0	4500	+					1.1200						59 437	72 600	77 400	218 182		
			+		+			1.1213						67 619	80 782	85 582	226 364		
			+				+	1.1212						77 619	90 782	95 582	236 264		
	ST 0.1	7500	+					1.1304								83 782	88 582	229 364	
			+		+			1.1300								91 964	96 764	237 545	
			+				+	1.1309								101 964	106 764	247 545	
	ST 1	8700	+					1.1404								162 218	303 000	345 455	
			+		+			1.1400								170 400	311 182	353 636	
			+				+	1.1409								180 400	321 182	363 636	
AUMA	ES 05-11 ES 05-11/E	600	+					1.3500	40 920	41 580	42 240								
				+		+		1.3502	43 047	43 707	44 367								
	ES 05-12 ES 05-12/E	1000	+					1.3501			43 500	43 890	46 860	50 710					
				+		+		1.3503			46 500	47 634	50 604	54 454					
SAUTER	AVM322 SF132R	24 B	1000	+	+	+		1.2300	49 171	49 897	50 744	54 253							
		230 B						1.2301	59 071	59 797	60 644	64 153							
	AVM 234 SF132	24 B	2500	+	+	+	+	1.2100	64 700	65 717	66 903	70 266	71 112	72 806	76 365	82 016	236 264		
		230 B						1.2101	74 600	75 474	76 321	78 257	79 104	80 798	84 358	90 008	236 264		
	AVF 234 (клапан HO)	24 B	2000	+	+	+	+	1.2200	94 464	95 190	96 037	99 252	100 098	101 792	105 351	109 946			
		230 B						1.2201											
	AVF 234 (клапан H3)	24 B	2000	+	+		+	+	1.2202										
230 B	1.2203																		
ПНЕВМО ПРИВОД	МИМ 350	без ручного дублира						2.9100	39 154	39 880	40 727	44 236	45 325	48 656					
		с ручным дублёром						2.9110	57 164	57 890	58 737	62 246	63 335	66 666					
	МИМ 560	без ручного дублира						2.9200						64 106	66 792	78 771			
		с ручным дублёром						2.9210						87 357	90 043	102 022			
	МИМ 900	без ручного дублира						2.9300								89 000	99 800	181 163	
		с ручным дублёром						2.9310								110 000	112 000	203 315	