

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kpsr.pro-solution.ru | эл. почта: krp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ



Производственное предприятие
ООО «КПСР Групп»





STEAM
SERIES

стр.24

НОВИНКА

КАТАЛОГ

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

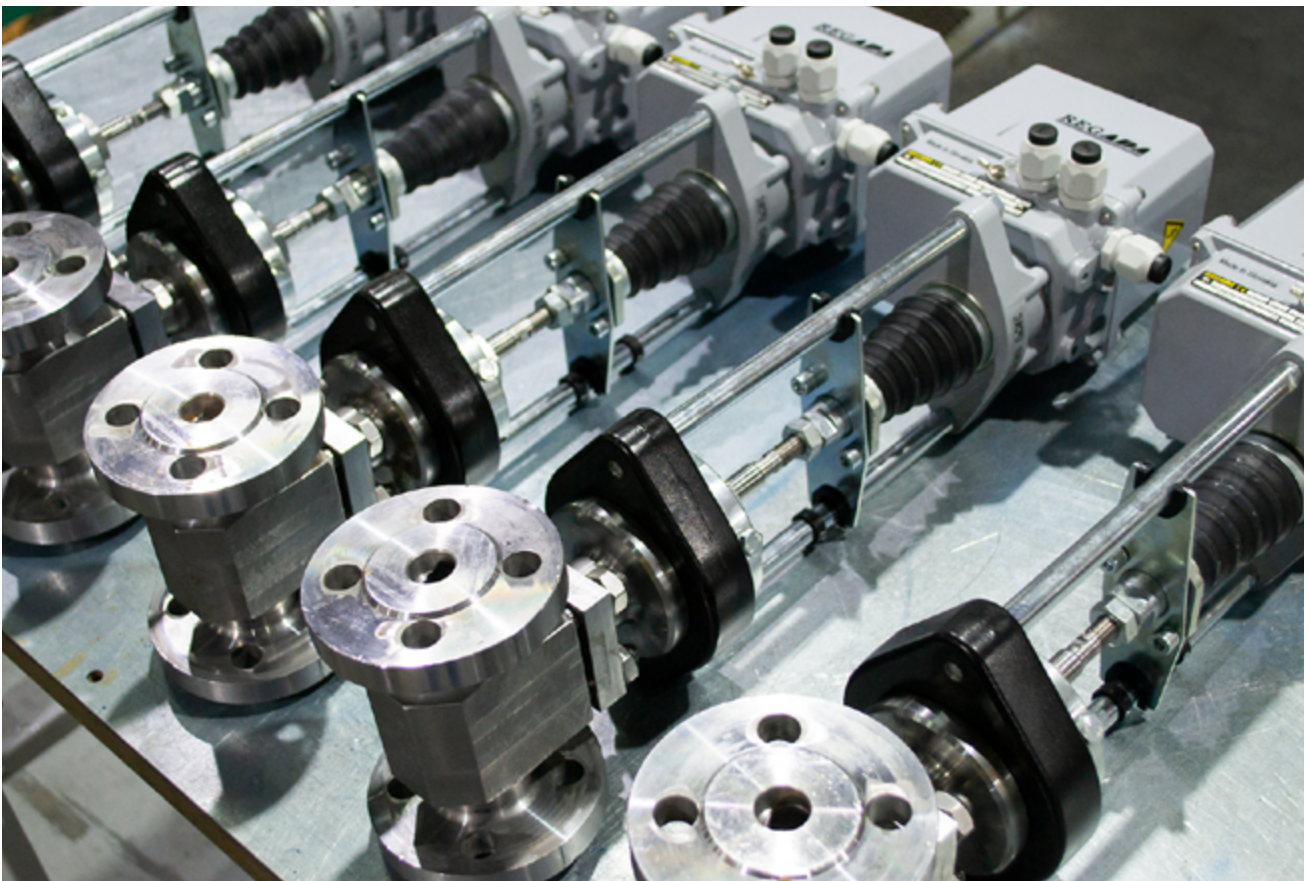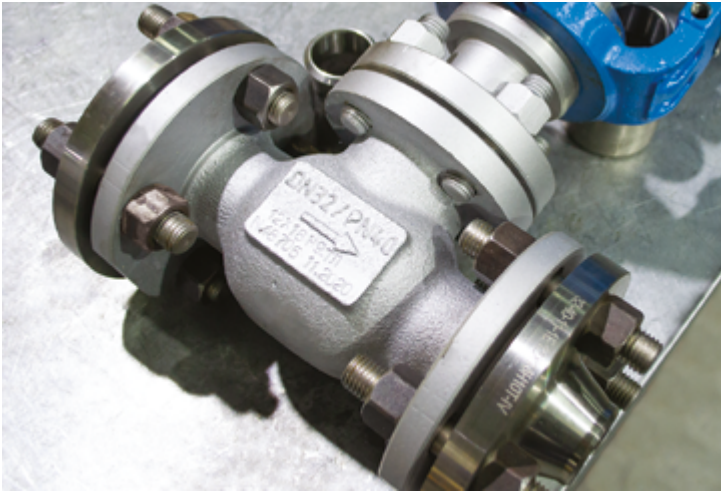



БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
НА РЫНКЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Описание компании	4
Ассортиментная матрица	5
ТЕПЛОДОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (включая БТП и ИТП)	6
Клапаны проходные односедельные	8
Технические характеристики	8
Применяемые приводы	10
Габаритные размеры	12
Регуляторы давления прямого действия	14
Технические характеристики	14
Монтажные комплекты регуляторов	16
Габаритные размеры	17
Клапаны трёхходовые регулирующие	18
Технические характеристики	19
Применяемые приводы	20
Габаритные размеры	21
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА (паровая серия)	22
Клапаны проходные односедельные на пар	24
Технические характеристики	24
Применяемые электроприводы (ЭИМ)	26
Применяемые пневмоприводы (МИМ)	27
Габаритные размеры	29
Регуляторы давления прямого действия на пар	32
Технические характеристики	32
Монтажные комплекты регуляторов	34
Габаритные размеры	35
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	36
Клапаны проходные односедельные	36
Технические характеристики	37
Применяемые приводы	39
Габаритные размеры	39
Применяемые материалы	40
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ	42
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	45



ООО «КПСР Групп»

производственная компания

Основное направление деятельности компании «КПСР Групп» - разработка и производство трубопроводной арматуры с целью решения задач по автоматизации технологических процессов и систем тепловодоснабжения.

С момента основания в 2000 году предприятие активно развивается и находит новые эффективные решения, которые позволяют соответствовать требованиям всё большего числа потребителей.

Основной акцент в своей работе мы делаем на качество выпускаемой продукции, качество протекания внешних и внутренних процессов, качество партнерских взаимоотношений на всех этапах сотрудничества. Высокие стандарты и индивидуальный подход к каждому заказчику позволяют нам удовлетворять потребности любого, даже самого требовательного клиента.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ:

- Многолетний опыт производства запорно-регулирующей арматуры;
- Продукция разработана собственным конструкторско-технологическим бюро;
- Продукция компании рекомендована для импортозамещения как наиболее соответствующая импортным аналогам;
- Оперативная поставка стандартных решений;
- Качественное осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

• Двухходовые седельные клапаны КПСР запорно-регулирующие, регулирующие, отсечные. Изделия применяются как в системах тепловодоснабжения и вентиляции, так и в производственных и технологических процессах.

• Трёхходовые седельные регулирующие смесительные и разделительные клапаны КССР. Применяются для регулирования в системах отопления, вентиляции.

• Регуляторы давления прямого действия РА. Используются для автоматического регулирования и поддержания заданных параметров в системах тепловодоснабжения и в производственных процессах.

2000

- 11 ноября 2000 г. - основание компании, выпуск первого клапана типа КПСР.
- 8 декабря 2000 г. - получен патент на изобретение клапана разгруженного по давлению.
- 2002 г. - серийное производство клапанов до DN 100 мм, разработка регуляторов давления.
- 2004 г. - регуляторы давления типа РА до DN 100 мм.
- 2006 г. - начало серийного производства смесительных клапанов КССР.
- 2007 г. - клапаны КПСР, регуляторы давления РА с DN 125 - 200 мм.
- 2009 г. - клапаны КПСР, регуляторы давления РА серии 200 для промышленного применения.

2010

- 2012 г. - клапаны КПСР DN 250 - 300 мм серии 100, 200.
- 2014 г. - разработка клапанов КПСР серии 210.
- 2015 г. - клапан регулирующий КПСР DN 400 мм.
- 2016 г. - клапан регулирующий КПСР серии 110 - разгруженная конструкция с DN 15 мм.
- 2017 г. - модернизация производства, закупка металлообрабатывающего оборудования.
- 2019 г. - проектирование клапанов КПСР серии 400 для технологических процессов и пневмоприводов на -60 ° С.

2020

- 2020 г. - модернизация и расширение производства. Пополнение парка оборудования.
- 2020 г. - сертификация на взрывозащиту и сейсмостойкость клапанов серии 400.
- 2022 г. - в РБ запущено новое партнёрское литейное производство и обновлена фигура корпуса клапанов.
- 2022 г. - на станках с ЧПУ открыт новый участок металлообработки.
- 2023 г. - разработана специализированная серия клапанов на пар.

Табл. 1

Ассортиментная матрица КПСР Групп		Тепло. Вода. Вентиляция.			Промышленность		Тех. проц.
		КПСР	КССР	РА	КПСР	РА	КПСР
Тип клапана	Регулирующий	•	•	•	•	•	•
	Запорно - регулирующий	•			•		•
	Отсечной	•			•		•
	Запорный						•
	Регулятор давления после себя			•		•	
	Регулятор давления до себя			•		•	
	Регулятор перепада давления			•		•	
	Регулятор перепуска			•		•	
Исполнение	Двухходовой неразгруженный	15 - 40 мм			15 - 40 мм		15-200 мм
	Двухходовой разгруженный	15 - 200 мм		•	50 - 400 мм	•	100 - 400* мм
	Трёхходовой смесительный		•				
	Трёхходовой разделительный		•				
Присоединение	Фланцевый	•	•	•	•	•	•
	Под приварку				○		•
Основные максимальные параметры	Условный диаметр, DN	15 - 200	15 - 150	15 - 200	15 - 400	15 - 200	15 - 400*
	Условное давление, PN, бар (МПа)	до 16 (1,6)	до 16 (1,6)	до 16 (1,6)	до 40 (4)	до 40 (4)	до 160 (16)**
	Усл. пропуск. способн., Kv, (м³/ч)	0,16 - 2000	0,16 - 360	0,16 - 630	0,16 - 2000	0,16 - 630	0,16 - 630
	Температура среды, t max, °C	до 150°C	до 150°C	до 150°C	до 300°C	до 220°C	до 425°C
Материал корпуса	Серый чугун, СЧ	•	•	•			
	Высокопрочный чугун, ВЧ				○	○	
	Сталь углеродистая, Ст	•			•	•	•
	Легированная сталь, Лс						•
	Коррозионностойкая сталь, НЖ	•			•		•
Уплотнение штока	Терморасширенный графит (ТРГ)	○			•		•
	PTFE	•	•	•			•
Уплотнение затвора	Металл - металл	•	•	•	•		•
	Металл - резина	•					
	Металл - PTFE	•	•		•		•
Расходная характеристика	Линейная	•	•	•	•	•	•
	Равнопроцентная	•	•	•	•	•	•
	Закрыт - открыт	•			•		•
Тип привода	Ручной						•
	Электрический (ЗИМ)	•	•		•		•
	Пневматический (МИМ)				•		•
	Электро - гидравлический				○		○
Исполнение	Взрывозащищенное						•
	Сейсмостойкое						•

• - стандартное изделие

○ - изделие по запросу

* DN, более 200 мм - по запросу

** Изготовление PN 160 бар для DN>50 мм по запросу

ТЕПЛО. ВОДА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Регулирующая арматура ООО «КПСР Групп» разработана для длительного и безотказного функционирования в тяжелых условиях в системах вентиляции и теплоснабжения на холодную и горячую воду, раствор этиленгликоля. Опыт производства арматуры для данных направлений насчитывает более 25 лет, что позволяет нашим клиентам быть уверенным в качестве используемых изделий и ответственном подходе компании к гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Корпус изделий может быть изготовлен из серого чугуна (серия 100) или углеродистой стали (серия 200), исходя из запросов заказчика. Установка изделий возможна **в любых схемах регулирования** систем отопления.

Клапаны и регуляторы отлично зарекомендовали себя в качестве регулирующего органа в составе блочных и индивидуальных тепловых пунктах (БТП/ИТП).



КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ
ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ



РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ



КЛАПАНЫ
ТРЕХХОДОВЫЕ



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ



Виды изделий:

- **клапаны двухходовые**
- **регуляторы давления** («до себя», «после себя», «перепада», «перепуска»)
- **клапаны трехходовые** (смесительный / разделительный)



15 - 400 мм



до 16 бар (1,6 МПа)



до 150°C



-25°C...+55°C



Электрический привод (ЭИМ)
или задатчик (для регуляторов)

* 4 МПа (40 бар) для изделий с корпусами
из стали

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 1.1

Корпус	СЧ 20, Сталь 20Л, Сталь 25 Л, Сталь 12Х18Н9Л
Крышка	Сталь 20, Сталь 20Х13
Плунжер	Сталь 20Х13, Сталь 40Х13
Шток	Сталь 40Х13
Седло	Саль 20Х13, Сталь 40Х13
Уплотнение в затворе	Металл - PTFE
Уплотнение штока	Резино - фторопластовое, ТРГ

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)

Табл. 1.2

Температура, °C	Чугун	Сталь
120	16	40
150	15	40
200	15	40
250	14	35
300	13	30
350	-	26
400	-	23
425	-	20

ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ

Высокие стандарты производства и 100% выпускной контроль качества позволяют нам предоставлять клиентам **до 5 лет гарантии** на изделия с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы - не менее 8 лет.

ТЕПЛО. ВОДА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ



эта страница
на сайте

Клапаны применяются в качестве исполнительных устройств для комплектации систем автоматического регулирования в контурах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, индивидуальных тепловых пунктах и других объектах теплоснабжения. Мы изготавливаем как **регулирующие**, так и **запорно-регулирующие (отсечные по запросу)** клапаны с классом герметичности вплоть до класса А по ГОСТ 9544-2015.

Клапаны для систем тепло- и водоснабжения могут иметь разгруженную либо неразгруженную по давлению конструкцию.

Корпус изделий может быть изготовлен из серого чугуна (СЧ), стали (СТ) или других материалов по требованиям заказчика. В качестве исполнительного механизма выступает электропривод (ЭИМ).



лучшее
решение

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

Табл. 1.3

Материал корпуса	PN, МПа	t°C, рабочей среды	Конструкция		По таблице фигур	Тип канала	Максимальный класс герметичности
			Неразгруженная	Разгруженная			
СЧ 20	1,6	До 150	15 мм - 40 мм	50 мм - 200 мм	25ч945п	Регулирующий, запорно-регулирующий	Класс А ГОСТ 9544-2015
Сталь 20Л Сталь 25Л Сталь 12Х18Н9Л	4		15 мм - 40 мм	50 мм - 400 мм	25с947п 25с947нж	Регулирующий, запорно-регулирующий	

Скорость закрытия клапана на объекте зависит от модели установленного привода и номинального диаметра трубопровода. В комплекте со стандартными приводами изделия могут обеспечивать время закрытия клапана от 10 сек.


УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, KV_y , $m^3/ч$

Табл. 1.4

DN, мм	Ход Штока	0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	3,2	4	6,3	10	12,5	16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	360	450	630	800	1000	1250	1600	2000			
Неразгруженная конструкция																																				
15	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•																										
20							•	•		•	•																									
25	20						•	•		•	•	•																								
32										•	•	•		•																						
40												•		•	•																					
Разгруженная конструкция																																				
50	15											•		•	•	•	•																			
65	25													•	•		•		•																	
80																	•		•	•	•															
100	40																	•	•	•	•	•	•													
125																					•	•	•		•											
150	75																						•		•	•										
200																								•	•	•	•									
250																									•	•		•	•		•	•				
300																											•				•	•	•			
400																																•	•	•	•	


* возможно изготовление клапанов с нестандартным KV_y по требованию заказчика

ПРОПУСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

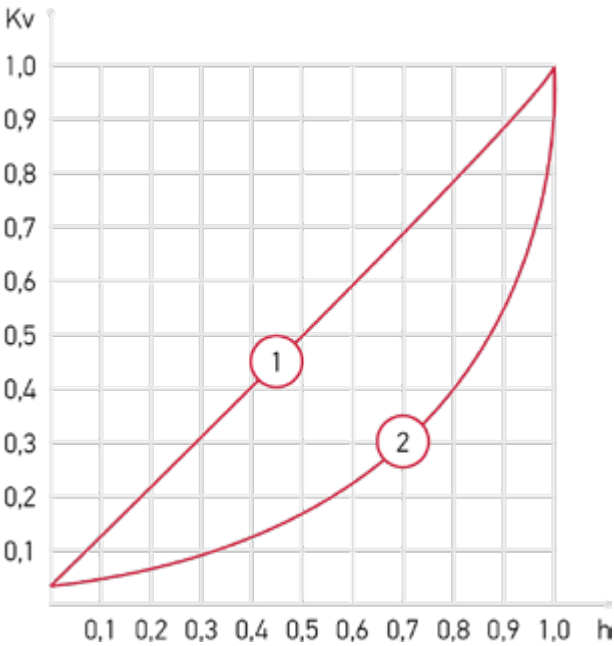

- 1. Линейная (по умолчанию)
- 2. Равнопроцентная

ДОПУСТИМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КЛАПАНА НА ТРУБОПРОВОДЕ

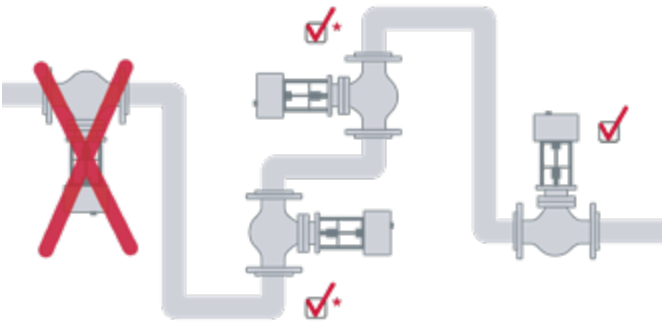

Допускается установка клапана на вертикальный или горизонтальный трубопровод.

* Расположение на вертикальном трубопроводе клапана с $DN \geq 100$ не рекомендовано. При таком расположении, требуется установка опорных стоек под привод.

С $DN \geq 200$ допускается установка клапана только на горизонтальный трубопровод приводом строго вверх (под углом 90° к поверхности земли).

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ
Перепад, преодолеваемый приводом при регулировании - 1,6 МПа

Табл. 1.5

Модель привода	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Regada

ST mini	•	•	•	•	•	•	•								
ST 0				•	•	•	•	•	•						
ST 0.1				•	•	•	•	•	•	•					
ST 1								•	•	•	•	•			
ST 2										•	•	•	•	•	•

Катрабел

TW 500	•	•	•	•	•	•	•	•							
TW 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

DAV Controls

DAV 1500	•	•	•	•	•	•									
DAV 2500	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DAV-1000 с ФБ	•	•	•	•	•	•									
DAV-2000 с ФБ	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Модель привода	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400


 При необходимости запорной функции изделие подбирается исходя из требований заказчика к закрываемому **перепаду ΔР (до 1.6 МПа)** и **классу герметичности** (вплоть до полного отсутствия протечки - **Класс А / Класс IV** по ГОСТ 9544-2015)



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ПРИВОДОВ (другие исполнения приводов по запросу)

Табл. 1.6


Модель привода			Код привода	Тип управления		Обратная связь			Усилие привода, Н	Ход штока, мм	Скорость, мм/мин	Класс защиты	Питание	Ф-ция безопасности
				трёхточечный	аналоговый	0-100 Ом	0-10 В	4-20 мА						
Regada	ST mini	472.0-0TFAC/00	1.1101	•					1100	25	30	IP67	230V	•*
		472.0-0NFAC/00	1.1100	•										
		472.0-0NFBC/00	1.1114	•		•								
		472.0-0NFSC/00	1.1109	•			•							
	ST 0	490.0-0NVAC/00	1.1200	•					4500	40	10	IP54	230V	
		490.0-0NJBC/00	1.1213	•		•				28				
		490.0-0NJSC/00	1.1212	•			•							
	ST 0.1	498.0-0UIAC/02	1.1304	•					7200	50	16	IP65	230V	
		498.0-0UIBC/02	1.1300	•		•								
		498.0-0UISC/02	1.1309	•			•							
	ST 1	491.0-06KAX/BE	1.1404	•					8600	80	20	IP65	230V	
		491.0-06KBX/BE	1.1400	•		•								
		491.0-06KSX/BE	1.1409	•			•							
ST 2	491.0-06KAX/BE	1.1500	•					25000	80	40	IP65	230V		
	491.0-06KBX/BE	1.1506	•		•									
	491.0-06KSX/BE	1.1509	•			•								
Katrabel	TW-500-XD220		1.4001	•	•		•	•	1500	30	60 (30)	IP65	230V	
	TW-500-XD24		1.4003	•	•		•	•					24V	
	TW-3000-XD220		1.4005	•	•		•	•	3000	50			230V	
	TW-3000-XD24		1.4006	•	•		•	•					24V	
DAV Controls	DAV 1500 - 220B		1.4101	•					1500	22	13,8	IP54	230V	
	DAV 1500 - 24B		1.4103	•	•		•	•					24V	
	DAV 2500 - 220B		1.4102	•					2500	44	240		230V	
	DAV 2500 - 24B		1.4104	•	•		•	•					24V	
	DAV 1000 с ФБ 220B		1.4105	•					1000	20	30 (10)	IP54	230V	•
	DAV 2000 с ФБ 220B		1.4106	•					2000	40				

* при установке дополнительного модуля на привод

** при отсутствии управляющего сигнала

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Табл. 1.7

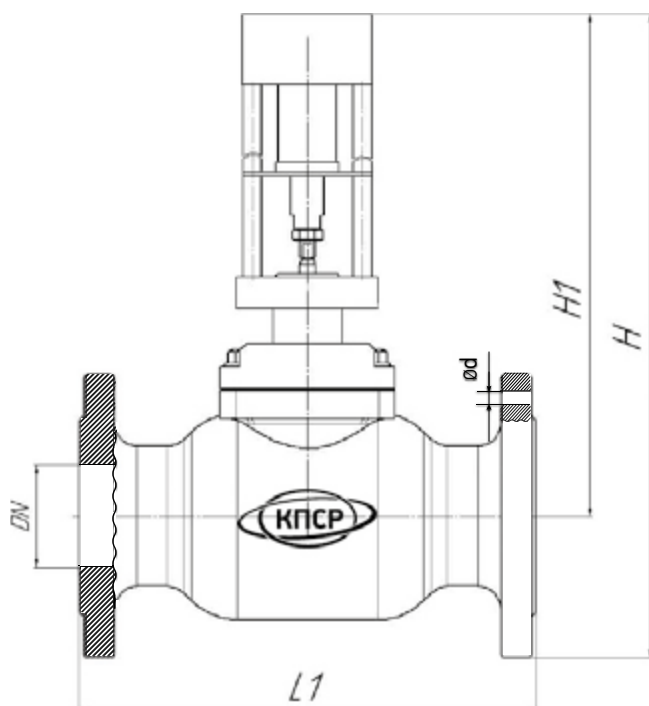

DN, мм	Количество отверстий, шт		Диаметр Ød отверстий, мм		
	Чугун	Сталь	Чугун	Сталь	
15	4		14		
20					
25					
32			18		
40					
50					
65	4	8	18		
80					
100	8				
125	8		18	22	
150			12		26
200	12	22	30		
250		16	26	33	
300	16		16		
400		16	30	39	

Табл. 1.8

Модель привода	DN, мм														
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
Строительная длина, L1, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	1050

Масса, кг, не более (материал корпуса - чугун)

Regada	ST mini	4,7	5,2	6,1	7,9	9,7	12,1	19,8								
	ST 0			7,2	9	10,8	13,2	20,9	24,8	36						
	ST 0.1			11,5	13,3	15,1	17,5	25,2	29,1	40,3	57,6					
	ST 1								34,7	45,9	64,2	87	149			
	ST 2										71	95	149			
Катрабел	TW 500	4,8	5,3	6,2	8,0	9,8	12,2	19,9	23,8							
	TW 3000	5,5	6,0	6,9	8,7	10,5	12,9	20,6	24,5	35,7						
DAV	DAV 1500	5,4	5,9	6,8	8,6	10,4	12,8									
	DAV 2500	8	8,5	9,4	11,2	13,0	15,4	23,1	27,0	38,2						
	DAV 1000 с ФБ	5,4	5,9	6,8	8,6	10,4	12,8									
	DAV 2000 с ФБ	8	8,5	9,4	11,2	13	15,9	23,1	27	38,2						

Масса, кг, не более (материал корпуса - сталь)

Regada	ST mini	5,6	6	7,2	9,3	12	18,9	21,4								
	ST 0			8,3	10,4	13,1	20	22,5	26,5	46						
	ST 0.1			12,6	14,7	17,4	24,3	26,8	30,8	50,3	60,6					
	ST 1								36,4	55,9	67,2	91	149			
	ST 2										74	99	149	224	450	910
Катрабел	TW 500	5,3	5,7	6,6	8	10	12,4	23,1	26,8							
	TW 3000	6	6,4	7,3	8,7	10,7	13,1	23,8	27,5	42,7	68,7					
DAV	DAV 1500	5,9	6,3	7,2	8,6	10,6	13									
	DAV 2500	8,5	8,9	9,8	11,2	13,2	15,6	26,3	30	45,2						
	DAV 1000 с ФБ	5,9	6,3	7,2	8,6	10,6	13									
	DAV 2000 с ФБ	8,5	8,9	9,8	11,2	13,2	15,6	26,3	30	45,2						

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, Н (мм, не более)

Табл. 1.9

Модель привода		DN, мм														
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
Regada	ST mini	390	396	415	443	450	466	495								
	ST 0			443	481	486	494	523	532	576						
	ST 0.1			662	690	697	713	742	751	788	814					
	ST 1								806	843	902	950	992	1021		
	ST 2										902	983	1025	1074	1308	1688
Катрабел	TW 500	395	400	415	435	455	465	500	510							
	TW 3000	425	430	445	465	485	495	530	540	585	625					
DAV	DAV 1500	390	395	410	430	450	465									
	DAV 2500	465	475	490	510	530	540	575	585	630						
	DAV 1000 с ФБ	390	395	410	430	450	450									
	DAV 2000 с ФБ	420	430	445	465	485	495	530	540	585						

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, Н1 (мм, не более)

Табл. 1.10

Модель привода		DN, мм														
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
Regada	ST mini	342	343	357	373	375	383	402								
	ST 0			385	411	411	411	430	432	466						
	ST 0.1			604	620	622	630	649	651	678	689					
	ST 1								706	733	777	807	819	818		
	ST 2										777	840	852	851	1053	1358
Катрабел	TW 500	345	350	355	365	380	385	405	415							
	TW 3000	375	380	385	395	410	415	435	440	470	500					
DAV	DAV 1500	341	345	355	360	375	380									
	DAV 2500	420	425	430	440	455	460	480	485	515						
	DAV 1000 с ФБ	341	345	355	360	375	380									
	DAV 2000 с ФБ	375	380	385	395	410	415	435	440	470						

* Указанные массо-габаритные размеры носят справочный характер.

** Массо-габаритные размеры клапанов с приводами, отсутствующими в каталоге, уточняйте при заказе.

*** Стандартное исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015 (исп. В, тип 21). Другие исполнения - по запросу.

ТЕПЛО. ВОДА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

* регулятор
с удлиненным
задатчиком

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ



эта страница
на сайте

Регуляторы давления РА предназначены для автоматического регулирования заданной характеристики в трубопроводе. Мы производим 4 основных типа регуляторов прямого действия: «до себя», «после себя», перепада давления, перепуска.

Регуляторы прямого действия не являются запорной арматурой и работают при постоянном расходе среды через регулятор.

По запросу изделия могут быть выполнены с удлиненным задатчиком, который позволяет осуществлять более точное регулирование.

Давление в рабочей полости мембранной коробки не должно превышать 1,1 МПа.



■ ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ

Регуляторы «после себя» (РА-А) поддерживают давление на выходе из клапана, а значит превышение настроенного значения приводит к закрытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью откроется, поэтому их еще называют «нормально открытыми».

Регуляторы «до себя» (РА-В) поддерживают давление на входе в клапан, а значит превышение настроенного значения приводит к открытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью закроется, поэтому их называют «нормально закрытыми».

Регулятор перепада давления (РА-М) прямого действия используется для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

Регулятор перепуска (РА-Р) является автоматическим регулятором для поддержания заданного перепада давления во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. 2.1

Корпус	Pн, МПа	t°С, рабочей среды	Вид исполнения	По таблице фигур	Зона пропорциональности, %, не более	Зона нечувствительности %, не более	Постоянная времени, сек, не более
СЧ 20	1,6	До 150	РА-А, РА-М, РА-В, РА-Р	21ч10нж 21ч10п	6	2,5	25
Сталь 20Л	4			21с10нж 21с10п			

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kv_y, м³/ч


Табл. 2.2

DN, мм	0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	20	25	32	40	63	100	125	160	250	280	360	450	630
15	•	•	•	•	•	•	•	•																
20						•	•	•	•															
25						•	•	•	•	•														
32									•	•	•													
40										•	•	•	•											
50										•	•		•	•	•									
65													•		•	•								
80															•	•	•							
100																•	•	•						
125																	•	•	•					
150																			•		•			
200																				•		•	•	•

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 2.3

Корпус	Мембранная коробка	Мембрана	Плунжер	Седло	Пружина	Шток	Уплотнение в затворе
СЧ 20, Сталь 20Л	Сталь 20	EPDM, NBR	Ст 45, Ст 20X13, Ст 40X13	Ст 45, Ст 20X13, Ст 40X13	Ст 60C2A	Ст 40X13, Ст 95X18	Металл-металл

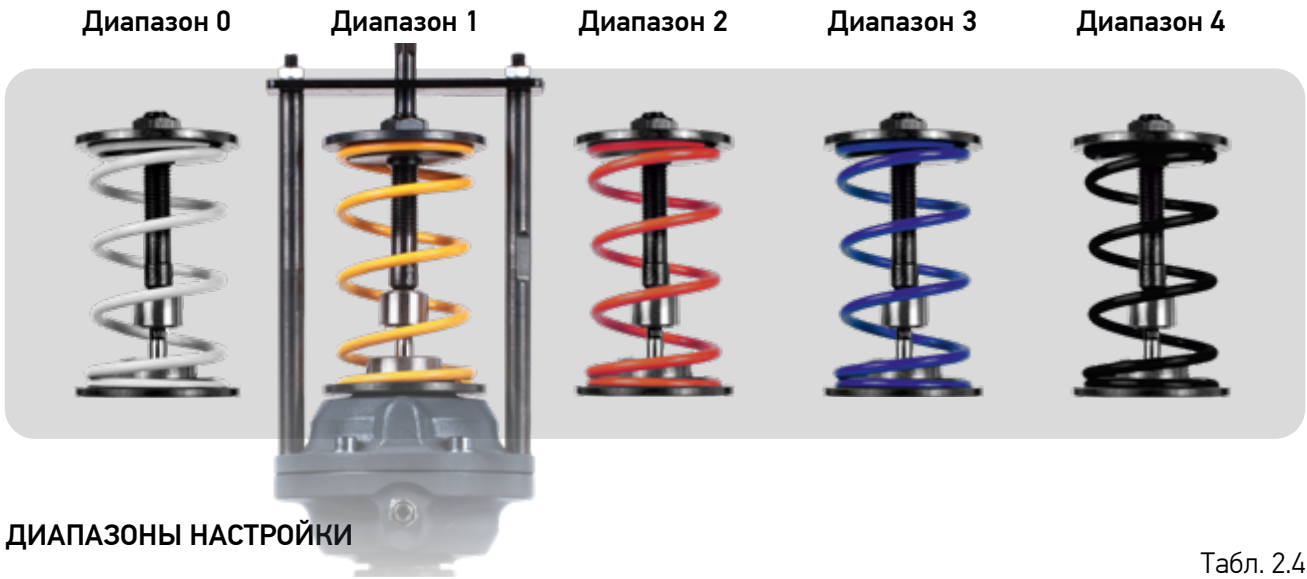

ДИАПАЗОНЫ НАСТРОЙКИ

Табл. 2.4

Номер диапазона настройки	Диапазон настройки регулирования	Давление, МПа													
		0,01	0,04	0,1	0,16	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
0*	0,01 - 0,1														
1	0,04 - 0,16														
2	0,1 - 0,4														
3	0,3 - 0,7														
4	0,6 - 1,2														

* применяется до Ду 50 мм (уточняйте у менеджера)


■ МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (поставляются с регуляторами)



Табл. 2.5

Тип	Комплектность		Вид исполнения
МК-2.1	Штуцер M12X1,5 Переходник G1/2" - M12X1,5 Трубка медная, 6X1 мм Трубка медная, 6X1 мм	1 шт 1 шт 0,75 м 0,3 м	Регулятор давления «после себя» (РА-А) Регулятор давления «до себя» (РА-В)
МК-1.1	Штуцер M12X1,5 с уплотнением Переходник G1/2" - M12X1,5 Трубка медная, 6X1 мм Трубка медная, 6X1 мм	2 шт 2 шт 1,5 м 0,75 м	Регулятор перепада давления (РА-М)
МК-4.1	Штуцер M12X1,5 с уплотнением Переходник G1/2" - M12X1,5 Трубка медная, 6X1 мм Трубка медная, 6X1 мм	2 шт 2 шт 0,75 м 0,75 м	Регулятор перепуска (РА-Р)

ДОПУСТИМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА НА ТРУБОПРОВОДЕ

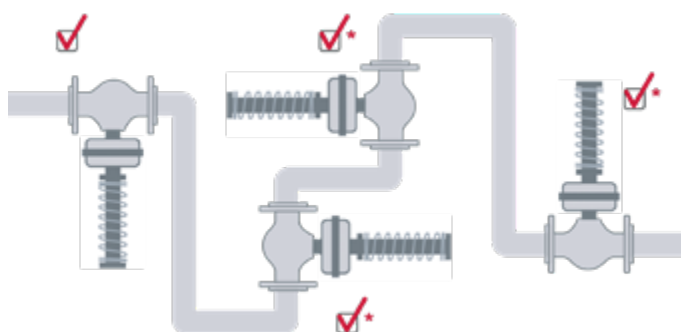

* При температуре рабочей среды **до 110°C** регулятор разрешается устанавливать любом положении

** При температуре рабочей среды **свыше 110°C** используется конденсационноразделительный сосуд

Регулятор устанавливать только задатчиком вертикально вниз:

- при температуре рабочей среды **свыше 110°C**
- при диаметре регулятора **более DN50**
- при **использовании пара**

Допустимое отклонение от вертикали - 90°

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

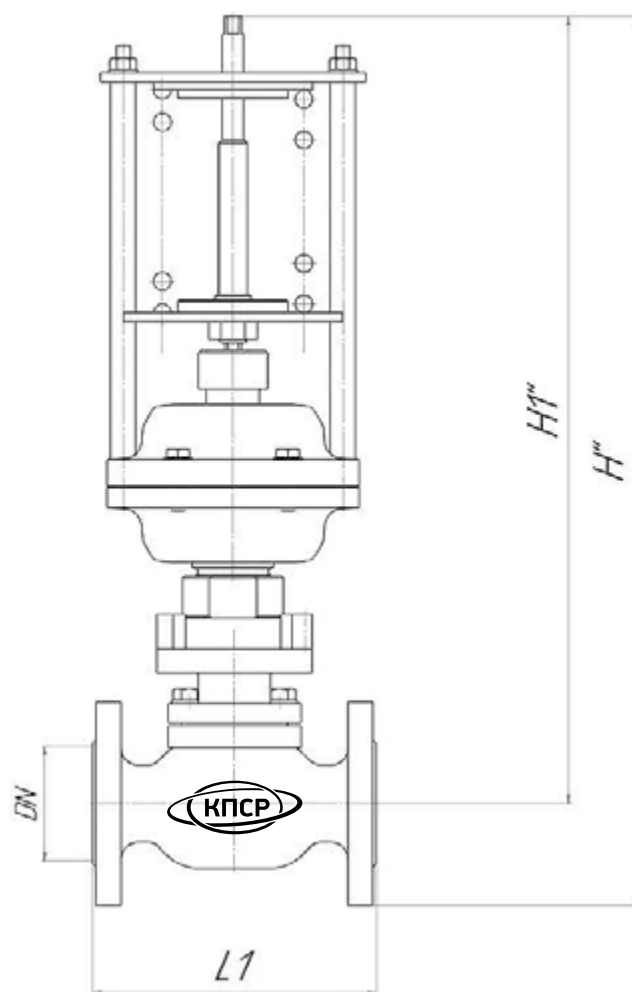


Табл. 2.6

DN, мм											
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Строительная длина, L 1 (мм)											
130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Строительная высота, H (мм)											
418	433	453	473	486	494	511	527	573	605	1135*	1200*
Строительная высота, H1 (мм)											
370	380	395	403	411	411	418	427	463	480	985*	1027*

* Только для регуляторов с удлиненным задатчиком

Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Количество и диаметр отверстий фланцев в соответствии с ГОСТ 33259 - 2015 (исполнение В, тип 21).

ТЕПЛО. ВОДА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ



эта страница
на сайте


Смесительный трёхходовой клапан имеет два входа и один выход. Применяется для качественного регулирования в системах отопления за счёт смешения двух потоков теплоносителя с различной температурой. Качественное регулирование с поддержанием заданной температуры теплоносителя, выходящего из порта «AB», достигается изменением пропорции между теплоносителем поступающим из порта «A» и порта «B».

Разделительный (распределительный) трёхходовой клапан* - имеет один вход и два выхода. Применяется, как правило, для количественного регулирования за счёт разделения потока теплоносителя, в схемах подогрева воды систем горячего водоснабжения, а также в узлах обвязки воздухонагревателей и воздухоохладителей. Вход распределительного клапана обозначают как «AB», а выходы «A» и «B».


* возможность изготовления уточняйте у менеджера



■ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ

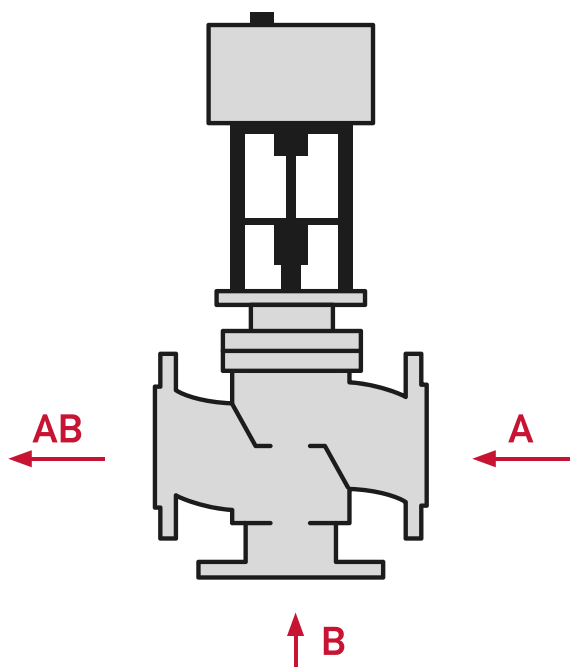

■ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

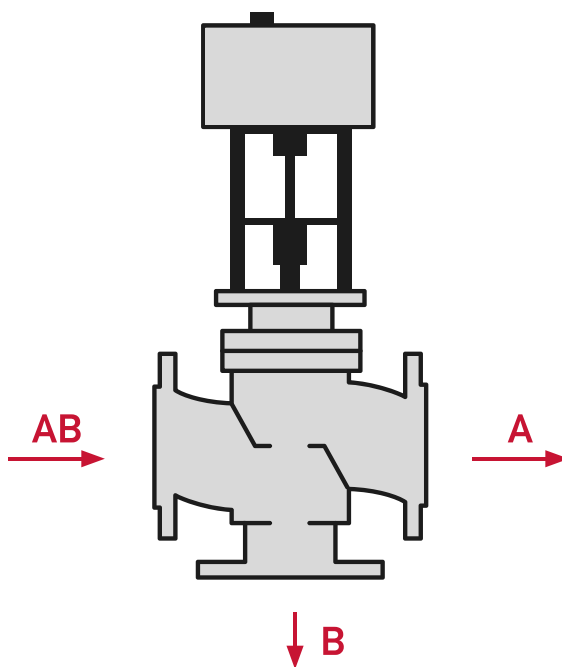

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ

Табл. 3.1

Корпус	PN, МПа	t°С, рабочей среды	DN, мм	Тип канала	По таблице фигур
СЧ 20	1,6	до 150	15 - 300*	Смесительный	27ч908нж(п)
				Разделительный	23ч901нж(п)

* характеристики клапанов DN 100 - 150 мм и более уточняйте

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 3.2


Корпус	Плунжер	Шток	Седло	Уплотнение в затворе	Уплотнение штока
СЧ 20	СТ 40Х13	Сталь 40Х13	Сталь 20Х13	Металл-металл (Металл – эластомер DN 100-150)	Резино – фторопластовое (DN 100-150-ТРГ)

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kv, м³/ч

Табл. 3.3

Дn, мм	Ход штока, мм	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	63	80	100	160	250	360
15	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
32		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
50		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
65	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
100	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
125		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
150	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ДОПУСТИМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КЛАПАНА НА ТРУБОПРОВОДЕ

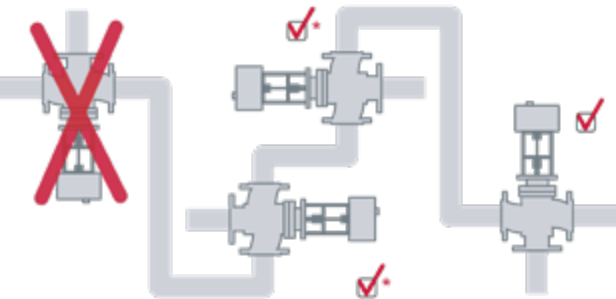

Допускается установка клапана на вертикальный или горизонтальный трубопровод (установка приводом вниз не рекомендуется).

* Расположение на вертикальном трубопроводе клапана с DN ≥ 100 не рекомендовано. При таком расположении, требуется установка опорных стоек под привод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ТРЁХХОДОВЫХ КЛАПАНОВ

Табл. 3.4

Модель привода	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
REGADA											
ST mini	•	•	•	•	•						
ST 0			•	•	•	•	•	•			
ST 0.1			•	•	•	•	•	•	•	•	
ST 1								•	•	•	•
ST 2									•	•	•

Катрабел

TW 500	•	•	•	•	•	•					
TW 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

DAV Controls

DAV 1500	•	•	•	•	•						
DAV 2500	•	•	•	•	•	•	•	•			
DAV 1000 с ФБ	•	•	•	•	•						
DAV 2000 с ФБ	•	•	•	•	•	•	•	•			

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ПРИВОДОВ

Табл. 3.5

Модель привода			Код привода	Тип управления		Обратная связь			Усили привода, Н	Ход штока, мм	Скорость, мм/мин	Класс защиты	Питание	Ф-ция безопасности
				трёхточечный	аналоговый	0-100 Ом	0-10 В	4-20 мА						
Regada	ST mini	472.0-0TFAC/00	1.1101	•					1100	25	30	IP67	230V	•*
		472.0-0NFAC/00	1.1100	•										
		472.0-0NFBC/00	1.1114	•		•								
		472.0-0NFSC/00	1.1109	•				•						
	ST 0	490.0-0NVAC/00	1.1200	•					4500	40	10	IP54	230V	
		490.0-0NJBC/00	1.1213	•		•				28				
		490.0-0NJSC/00	1.1212	•				•						
	ST 0.1	498.0-0UIAC/02	1.1304	•					7200	50	16	IP65	230V	
		498.0-0UIBC/02	1.1300	•		•								
		498.0-0UISC/02	1.1309	•				•						
	ST 1	491.0-06KAX/BE	1.1404	•					8600	80	20	IP65	230V	
		491.0-06KBX/BE	1.1400	•		•								
		491.0-06KSX/BE	1.1409	•				•						
	ST 2	491.0-06KAX/BE	1.1500	•					25000	80	40	IP65	230V	
491.0-06KBX/BE		1.1506	•		•									
491.0-06KSX/BE		1.1509	•				•							
Катрабел	TW-500-XD220		1.4001	•	•		•	•	1500	30	60 (30)	IP65	230V	
	TW-500-XD24		1.4003	•	•		•	•					24V	
	TW-3000-XD220		1.4005	•	•		•	•	3000	50			230V	
	TW-3000-XD24		1.4006	•	•		•	•					24V	
DAV Controls	DAV 1500 - 220B		1.4101	•					1500	22	13,8	IP54	230V	
	DAV 1500 - 24B		1.4103	•	•		•	•					24V	
	DAV 2500 - 220B		1.4102	•					2500	44			230V	
	DAV 2500 - 24B		1.4104	•	•		•	•					24V	
	DAV 1000 с ФБ 220В		1.4105	•					1000	20	30 (10)	IP54	230V	•
	DAV 2000 с ФБ 220В		1.4106	•					2000	40				

* при установке дополнительного модуля на привод

** при отсутствии управляющего сигнала

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Табл. 3.6

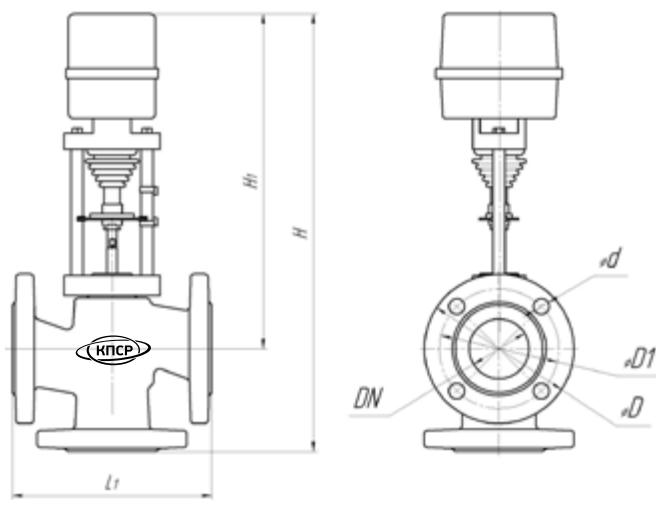
	DN, мм	Строительная длина, L 1, мм	Количество отверстий, шт	Диаметр отверстий, d, мм
	15	130	4	14
	20	150		
	25	160		
	32	180		
	40	200		
	50	230		
	65	290	8	18
	80	310		
	100	350		
	125	480		
	150	480		

Табл. 3.7

Модель привода		DN, мм										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
БЕС (кг, не более)												
Regada	ST mini	5,6	5,8	7,2	9,1	11,5						
	ST 0			8,3	10,2	12,6	19,5	22,9	27,9			
	ST 0.1			11,9	13,8	16,2	23,1	26,5	31,5	48	64	
	ST 1								36,9	52	69	115
Катрабел	TW 500	5,7	5,9	7,3	9,2	11,6	18,5					
	TW 3000	6,4	6,6	8,0	9,9	12,3	19,2	22,6	27,6	43,8		
DAV	DAV 1500	5,9	6,3	7,5	9,4	11,8						
	DAV 2500	8,9	9,1	10,5	12,4	14,8	21,7	25,1	30,1			
	DAV 1000	5,9	6,3	7,5	9,4	11,8						
	DAV 2000	8,9	9,1	10,5	12,4	14,8	21,7	25,1	30,1			
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, Н (мм, не более)												
Regada	ST mini	375	378	395	410	438						
	ST 0			423	444	466	481	495	508			
	ST 0.1			642	663	685	700	714	727	816	842	
	ST 1								782	855	880	946
Катрабел	TW 500	385	385	400	420	440	465					
	TW 3000	384	389	402	422	443	458	473	487			
DAV	DAV 1500	395	395	412	432	450						
	DAV 2500	460	460	475	495	515	535	545	560			
	DAV 1000	395	395	412	432	450						
	DAV 2000	420	420	435	455	475	495	505	520			
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, Н1 (мм, не более)												
Regada	ST mini	312	314	316	326	335						
	ST 0			344	354	363	366	380	378			
	ST 0.1			563	573	582	585	599	597	641	642	
	ST 1								652	680	680	706
Катрабел	TW 500	315	315	320	330	340	365					
	TW 3000	350	350	350	360	370	370	385	385	470		
DAV	DAV 1500	325	325	332	342	350						
	DAV 2500	395	395	395	415	415	415	430	430			
	DAV 1000	325	325	332	342	350						
	DAV 2000	355	355	355	375	375	375	390	390			

* массо-габаритные размеры DN 150 и более - по запросу

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА

Регулирующая арматура ООО «КПСР Групп» широко применяется в сфере энергетики и промышленности. Стабильно высокое качество, 100% выходной контроль изделий и большой опыт в производстве клапанов позволяют нашей продукции в полной мере соответствовать повышенным требованиям производственной и энергетической сферы.

Клапаны и регуляторы широко применяются в производственных процессах для регулирования водяного насыщенного пара, других жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам изделий.

Корпус изделий может быть изготовлен из чугуна, углеродистой и нержавеющей стали, исходя из запросов заказчика. Клапаны могут комплектоваться электрическим (ЭИМ), пневматическим (МИМ) или ручным приводом.




КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ



КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ
С ПНЕВМОПРИВОДОМ

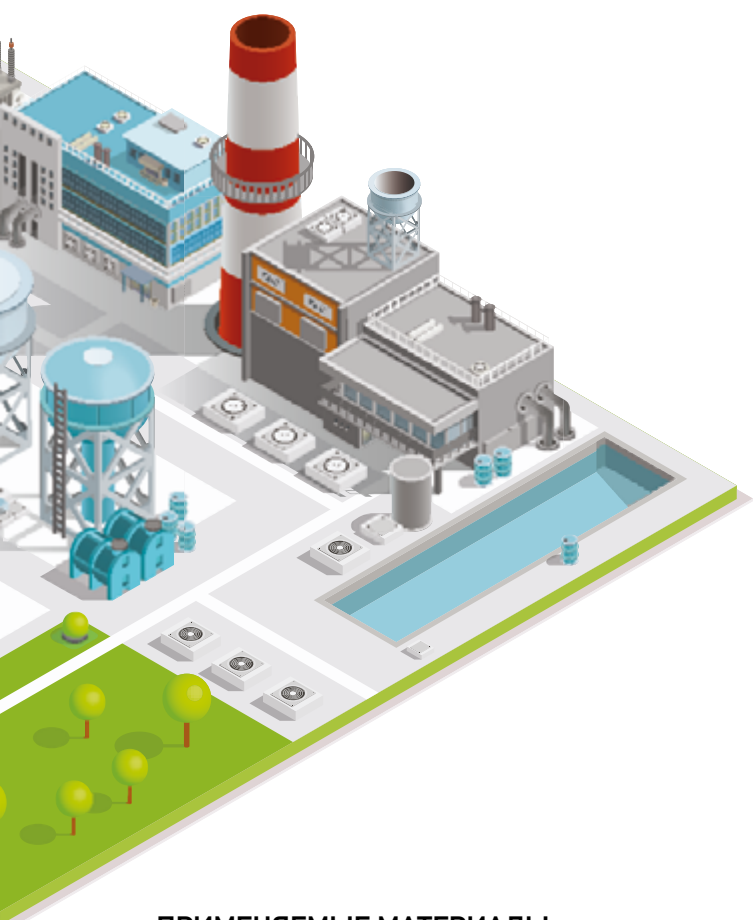

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ



Виды изделий:

- клапаны двухходовые с электроприводом
- клапаны двухходовые с пневмоприводом
- регуляторы давления



15 - 400 мм



до 40 бар (4 МПа)



до 300°C



-40°C...+55°C



Электрический привод (ЭИМ)
пневматический привод (МИМ),
ручной привод или задатчик
(для регуляторов)

* климатическое исполнение зависит от материалов корпуса и модели применяемого привода (исполнительного механизма)

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 4.1

Корпус	Сталь 20Л, ВЧ** Сталь 25Л, Сталь 12Х18Н9Л
Крышка	Сталь 20, Сталь 20Х13
Плунжер	Сталь 20Х13, Сталь 40Х13
Шток	Сталь 40Х13, ТРГ
Седло	Сталь 20Х13, Сталь 40Х13
Уплотнение в затворе	Металл - PTFE, металл-металл
Уплотнение штока	ТРГ

** изделия с корпусами из высокопрочного чугуна (ВЧ) изготавливаются по запросу

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)

Табл. 4.2

Температура, °C	Чугун	Сталь	Нерж. сталь
120	16	40	40
150	15	40	40
200	15	40	40
250	14	35	38
300	13	30	35
350	-	26	33
400	-	23	30
425	-	20	29

ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ

Высокие стандарты производства и 100% выпускной контроль качества позволяют нам предоставлять клиентам **до 5 лет гарантии** на изделия с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы - не менее 8 лет.

steam **PRO** steam **BASE**



этот раздел
на сайте

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА КЛАПАНОВ НА ПАР

Steam BASE - серия регулирующих клапанов, спроектированная с учётом многолетнего опыта производства изделий на паровые среды и отвечающая самым современным требованиям, предъявляемым к паровой арматуре. При этом новая серия сохраняет привлекательную цену за счёт оптимизации конструкции и стандартных комплектов оснащения.

Steam PRO - серия клапанов, специально разработанных для применения в паровых системах с повышенными требованиями к характеристикам изделий, стабильности регулируемых параметров, дополнительной сертификации оборудования (взрывозащита, сейсмостойкость и тд.)

Выступает аналогом клапанов от ведущих европейских производителей паровой арматуры.



Табл. 4.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

Номинальный диаметр	Номинальное давление	Рабочая температура	Класс герметичности	Тип привода	Материал корпуса
15 - 400 мм	16 - 40 бар	до 300°C	Класс А, Класс IV	ЭИМ, МИМ	Ст, ЛС, Нж

steam
BASE

Материал корпуса	Диаметры, мм	Номинальное давление, бар	Температура среды, °C	Класс герметичности
Ст	15-100	40	300	Класс IV
Ст, Нж	15-400	40	220	Класс A

steam
PRO

Материал корпуса	Диаметры, мм	Номинальное давление, бар	Температура среды, °C	Класс герметичности
Ст, ЛС, Нж	15-200	40	220	Класс IV, A
			300	Класс IV, D
			425	Класс IV, D

- удобная ремонтпригодная конструкция (без снятия с трубопровода)
- возможна замена Kv и расходной хар-ки (в т.ч. специальная расходная хар-ка)
- возможно применение антишумовых устройств
- дополнительная сертификация на сейсмостойкость и взрывозащиту
- повышенные стандарты выходного контроля

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kv_y , м³/ч

Табл. 4.4

DN, mm	0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	5	6,3	8	10	12,5	16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	360	400	450	500	630	800	1000	1250	1600	2000		
15																																						
20																																						
25																																						
32																																						
40																																						
50																																						
65																																						
80																																						
100																																						
125																																						
150																																						
200																																						
250																																						
300																																						
400																																						

• для клапанов серии steam BASE | • для клапанов серии steam PRO

* возможно изготовление клапанов с нестандартными Kv_y по запросу заказчика

■ КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Клапаны могут комплектоваться электрическим приводом (ЭИМ), исходя из требований заказчика к готовому изделию. Ниже приведены модели приводов, которые мы чаще всего применяем в производстве клапанов. Также возможна комплектация изделий другими моделями по запросу заказчика.

Табл. 4.5

Марка	Модель привода	Усилие привода, Н	Применяемость на DN, мм
Regada	St mini	1100	15 - 65
	St 0	4500	50 - 100
	St 0.1	7200	100 - 125
	St 1	8600	150 - 250
	St 2	25000	150 - 400
ПЭК	МЭП-1600	1600	15 - 65
	МЭП-5000	5000	50 - 100
	МЭП-6300	6300	100 - 125
	МЭП-12000	12000	150 - 250
	МЭП-20000	20000	150 - 400
АБЗ ЗЭиМ	МЭПК-1600	2500	15 - 100
	МЭПК-6300	6300	80 - 125
	МЭПК-20000	20000	150 - 400
Бирс	14.1.020	2000	15 - 80
	14.1.050	5000	50 - 100
	14.1.080	8000	125 - 250
	14.1.250	25000	150 - 400
Катрабел	TW 500**	1500	15 - 80
	TW3000**	3000	15 - 125
DAV	DAV 1500*	1500	15 - 50
	DAV 2500*	2500	15 - 100



* приводы Катрабел TW 500 и DAV применяются в температурном исполнении до +150°C

** привод Катрабел TW 3000 может применяться в температурном исполнении до + 220°C

■ КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Клапаны могут комплектоваться пневматическим мембранным приводом (МИМ), исходя из требований заказчика к готовому изделию.

В таблице 4.6 указаны характеристики пневматических мембранных приводов собственного производства (**МА 350, МА 560, МА 900**). Возможна комплектация изделий другими моделями приводов по запросу заказчика (**НПО Регулятор, Смартгир и др.**)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПРИВОДОВ ДЛЯ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫХ КЛАПАНОВ

Табл. 4.6


Модель привода	Площадь мембраны, см ²	Диапазон управляющего сигнала (кгс/см ²)	Усилие, кН	DN, мм										
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
МА 350	350	№3 (0,8 - 2,4)	2,0	•	•	•	•	•	•	•	•			
МА 560	560		3,6			•	•	•	•	•	•	•		
МА 900	900		7,2					•	•	•	•	•	•	•

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПРИВОДОВ ДЛЯ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫХ КЛАПАНОВ

Табл. 4.7

Модель привода	Площадь мембраны, см ²	Диапазон управляющего сигнала (кгс/см ²)	Усилие, кН	DN, мм										
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
МА 350	350	№1 (0,2 - 1,0)	5,2	•	•	•	•	•	•	•	•			
МА 560	560		8,4					•	•	•	•	•		
МА 900	900		13,5							•	•	•	•	•

• для клапанов серии steam BASE | • для клапанов серии steam PRO

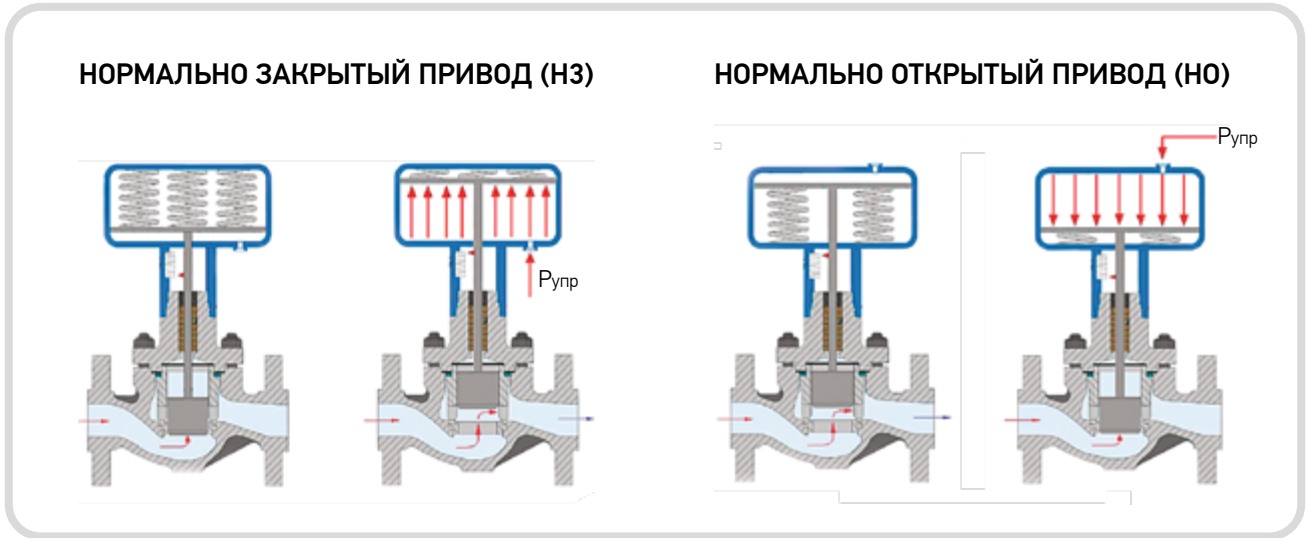

■ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Клапаны с пневматическими приводами могут дополнительно комплектоваться навесным оборудованием:*

• **Позиционеры**

Tissin, Power-genex, SMC, Camozzi

• **Клапаны электромагнитные**

Power-genex, SMC

• **Фильтр-редукторы**

Tissin, Camozzi

• **Блоки конечных выключателей**

Архимед, ПАО «Автоматика»



* возможна комплектация навесным оборудованием других производителей по запросу заказчика

■ МАРКИРОВКА ПНЕВМОПРИВОДОВ КПСР



■ КОДИРОВКА ПНЕВМОПРИВОДА В МАРКИРОВКЕ ИЗДЕЛИЙ

Табл. 4.8

Модель привода	Нормально закрытый		Нормально открытый	
	без ручного дублера	с ручным дублером	без ручного дублера	с ручным дублером
Стандартное исполнение, У1 (-40°C...+40°C)				
МА 350	2.910X	2.911X	2.9121	2.9131
МА 560	2.920X	2.921X	2.9221	2.9231
МА 900	2.930X	2.931X	2.9321	2.9331
Стандартное исполнение, ХЛ1 (-60°C...+40°C)				
МА 350	2.010X	2.011X	2.0121	2.0131
МА 560	2.020X	2.021X	2.0221	2.0231

* на месте «X» используется обозначение перестановочного диапазона (от 1 до 3) по табл. 4.6 (стр. 27)

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

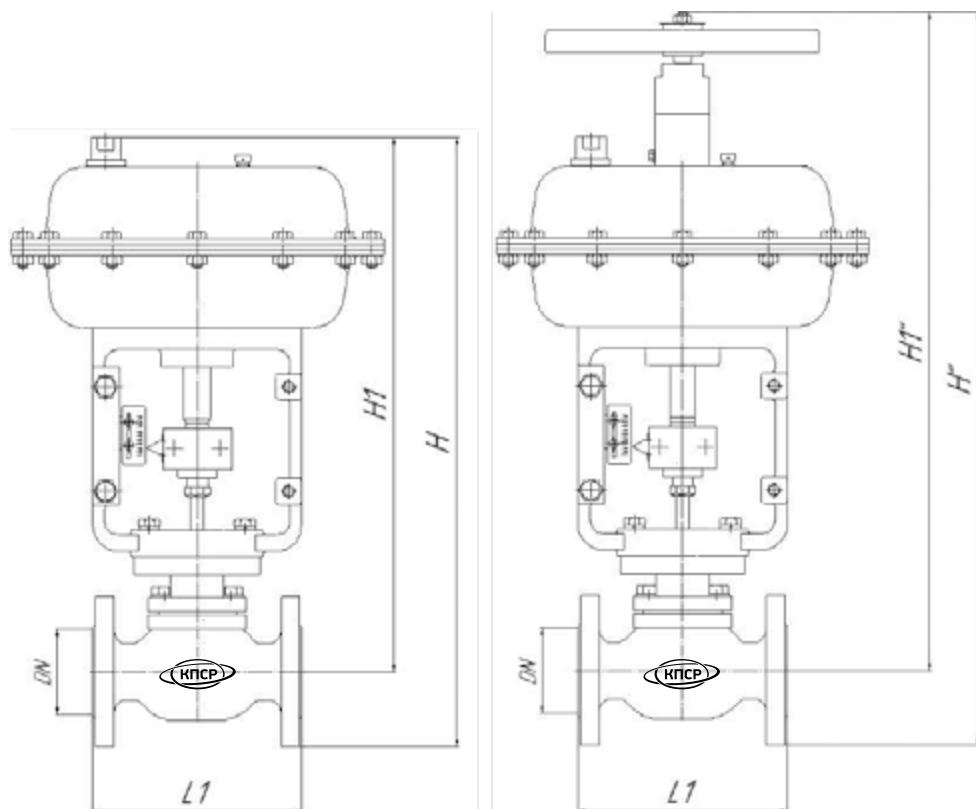


Табл. 4.9

Ду, мм	L1, мм	H, мм	H1'', мм	H, мм	H1'', мм	Масса, кг	L1, мм	H, мм	H1, мм	H'', мм	H1'', мм	Масса, кг	L1, мм	H, мм	H1, мм	H'', мм	H1'', мм	Масса, кг
МА -350							МА -560						МА -900					
15	130	439	393	602	554	18												
20	150	447	396	610	557	19												
25	160	458	403	621	563	22												
32	180	479	411	642	572	23	180	565	495	775	705	39						
40	200	499	425	662	587	25	200	585	510	795	720	42						
50	230	512	452	675	592	27	230	605	521	815	731	43						
65	290	529	462	709	616	32	290	626	533	833	740	45						
80	310	539	465	719	619	40	310	633	533	840	740	49						
100							350	687	569	894	776	69						
125													400	818	693	1075	950	104
150													480	899	756	1156	1013	129

* DN 200 и более - по запросу.


** Все габаритные размеры и веса предоставлены для клапанов с пневматическими мембранными исполнительными механизмами и производства ООО «КПСР Групп» без дополнительного обвеса.

Внимание!

Подбор клапанов с МИМ осуществляется только по опросным листам (стр. 46)

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Табл. 4.10

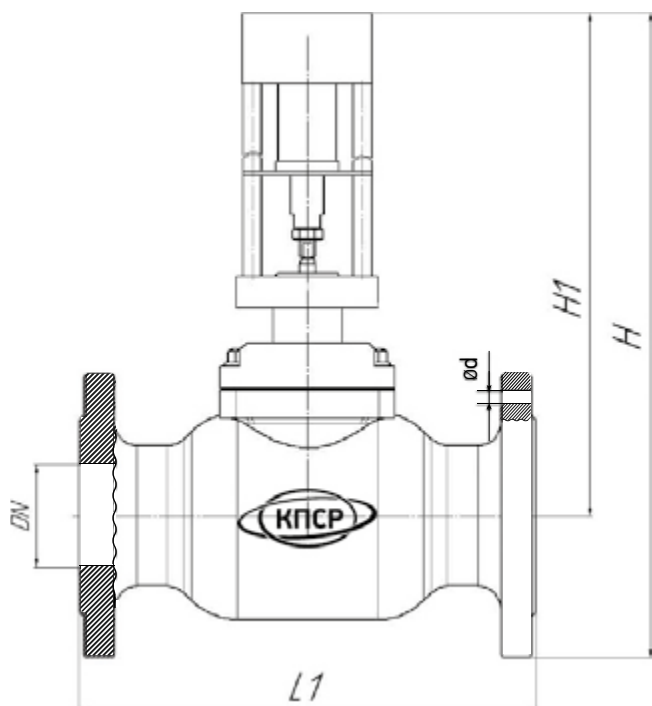

DN, мм	Количество отверстий, шт		Диаметр Ød отверстий, мм				
	Чугун	Сталь	Чугун	Сталь			
15	4		14				
20							
25							
32			18				
40							
50							
65	4	8	18				
80							
100	8						
125							
150	12		22	26			
200	12			30			
250	12	16	26	33			
300			16		39		
400	16	30					

Табл. 4.11

Модель привода	DN, мм															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	
Строительная длина, L1, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	1050	

Масса, кг, не более (материал корпуса - чугун)

Regada	ST mini	4,7	5,2	6,1	7,9	9,7	12,1	19,8								
	ST 0			7,2	9	10,8	13,2	20,9	24,8	36						
	ST 0.1			11,5	13,3	15,1	17,5	25,2	29,1	40,3	57,6					
	ST 1								34,7	45,9	64,2	87	149			
	ST 2										71	95	149			
Катрабел	TW 500	4,8	5,3	6,2	8,0	9,8	12,2	19,9	23,8							
	TW 3000	5,5	6,0	6,9	8,7	10,5	12,9	20,6	24,5	35,7						
DAV	DAV 1500	5,4	5,9	6,8	8,6	10,4	12,8									
	DAV 2500	8	8,5	9,4	11,2	13,0	15,4	23,1	27,0	38,2						
	DAV 1000 с ФБ	5,4	5,9	6,8	8,6	10,4	12,8									
	DAV 2000 с ФБ	8	8,5	9,4	11,2	13	15,9	23,1	27	38,2						

Масса, кг, не более (материал корпуса - сталь)

Regada	ST mini	5,6	6	7,2	9,3	12	18,9	21,4								
	ST 0			8,3	10,4	13,1	20	22,5	26,5	46						
	ST 0.1			12,6	14,7	17,4	24,3	26,8	30,8	50,3	60,6					
	ST 1								36,4	55,9	67,2	91	149			
	ST 2										74	99	149	224	450	910
Катрабел	TW 500	5,3	5,7	6,6	8	10	12,4	23,1	26,8							
	TW 3000	6	6,4	7,3	8,7	10,7	13,1	23,8	27,5	42,7	68,7					
DAV	DAV 1500	5,9	6,3	7,2	8,6	10,6	13									
	DAV 2500	8,5	8,9	9,8	11,2	13,2	15,6	26,3	30	45,2						
	DAV 1000 с ФБ	5,9	6,3	7,2	8,6	10,6	13									
	DAV 2000 с ФБ	8,5	8,9	9,8	11,2	13,2	15,6	26,3	30	45,2						

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, Н (мм, не более)

Табл. 4.12

Модель привода		DN, мм														
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
Regada	ST mini	390	396	415	443	450	466	495								
	ST 0			443	481	486	494	523	532	576						
	ST 0.1			662	690	697	713	742	751	788	814					
	ST 1								806	843	902	950	992	1021		
	ST 2										902	983	1025	1074	1308	1688
Катрабел	TW 500	395	400	415	435	455	465	500	510							
	TW 3000	425	430	445	465	485	495	530	540	585	625					
DAV	DAV 1500	390	395	410	430	450	465									
	DAV 2500	465	475	490	510	530	540	575	585	630						
	DAV 1000 с ФБ	390	395	410	430	450	450									
	DAV 2000 с ФБ	420	430	445	465	485	495	530	540	585						

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, Н1 (мм, не более)

Табл. 4.13

Модель привода		DN, мм														
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
Regada	ST mini	342	343	357	373	375	383	402								
	ST 0			385	411	411	411	430	432	466						
	ST 0.1			604	620	622	630	649	651	678	689					
	ST 1								706	733	777	807	819	818		
	ST 2										777	840	852	851	1053	1358
Катрабел	TW 500	345	350	355	365	380	385	405	415							
	TW 3000	375	380	385	395	410	415	435	440	470	500					
DAV	DAV 1500	341	345	355	360	375	380									
	DAV 2500	420	425	430	440	455	460	480	485	515						
	DAV 1000 с ФБ	341	345	355	360	375	380									
	DAV 2000 с ФБ	375	380	385	395	410	415	435	440	470						

* Указанные массо-габаритные размеры носят справочный характер.

** Массо-габаритные размеры клапанов с приводами, отсутствующими в каталоге, уточняйте при заказе.

*** Стандартное исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015 (исп. В, тип 21). Другие исполнения - по запросу.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ




эта страница
на сайте

Регуляторы давления РА предназначены для автоматического регулирования заданной характеристики в трубопроводе. Для сред температурой до 150°C мы производим 4 основных типа регуляторов: «после себя», «до себя», перепада давления, перепуска. Для сред температурой до 220°C мы производим регуляторы «после себя», которые комплектуются удлинненным задатчиком.

Регуляторы прямого действия не являются запорной арматурой и работают при постоянном расходе среды через регулятор.

Давление в рабочей полости мембранной коробки не должно превышать 1,1 МПа.

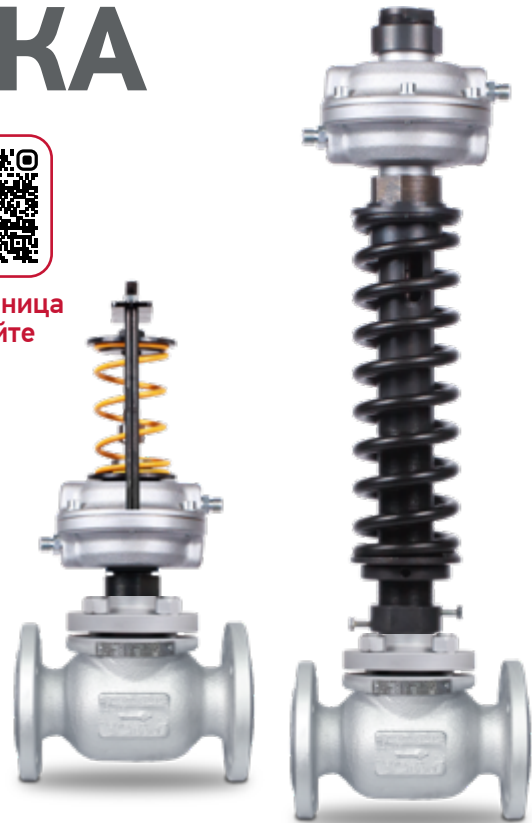

■ ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ

Регуляторы «после себя» (РА-А) поддерживают давление на выходе из клапана, а значит превышение настроенного значения приводит к закрытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью откроется, поэтому их еще называют «нормально открытыми».

Регуляторы «до себя» (РА-В) поддерживают давление на входе в клапан, а значит превышение настроенного значения приводит к открытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью закроется, поэтому их называют «нормально закрытыми».

Регулятор перепада давления (РА-М) прямого действия используется для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

Регулятор перепуска (РА-Р) является автоматическим регулятором для поддержания заданного перепада давления во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. 5.1

Корпус	P _н , МПа	t°C, рабочей среды	Вид исполнения	По таблице фигур	Зона пропорциональности, %, не более	Зона нечувствительности, %, не более	Постоянная времени, сек, не более
СЧ 20	1,6	До 150	РА-А, РА-М, РА-В, РА-Р	21ч(с)10нж 21ч(с)10п	6	2,5	25
Сталь 20Л	4	До 220	РА-А	21с10нж 21с10п			

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kv_y, м³/ч

Табл. 5.2


DN, мм	0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	20	25	32	40	63	100	125	160	250	280	360	450	630
15	•	•	•	•	•	•	•	•																
20						•	•	•	•															
25						•	•	•	•	•														
32									•	•	•													
40										•	•	•	•											
50										•	•		•	•	•									
65													•		•	•								
80															•	•	•							
100																•	•	•						
125																	•	•	•					
150																			•		•			
200																				•		•	•	•

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 5.3

Корпус	Мембранная коробка	Мембрана	Плунжер	Седло	Пружина	Шток	Уплотнение в затворе
СЧ 20, ВЧ* Ст 20Л	Ст 20	EPDM, NBR	Ст 45, Ст 20X13, Ст 40X13	Ст 45, Ст 20X13, Ст 40X13	Ст 60C2A	Ст 40X13, Ст 95X18	Металл-металл

* изделия с корпусами из высокопрочного чугуна (ВЧ) изготавливаются по запросу

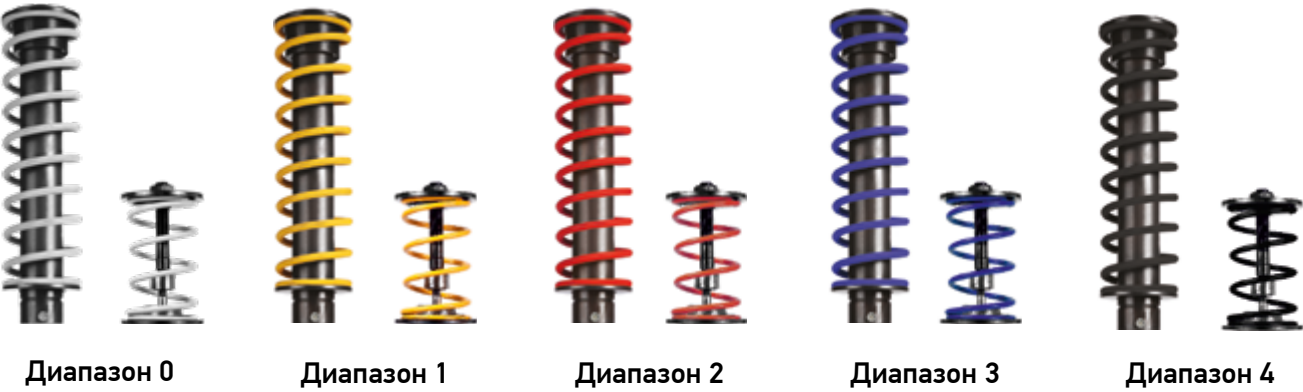

ДИАПАЗОНЫ НАСТРОЙКИ

Табл. 5.4

Номер диапазона настройки	Диапазон настройки регулирования	Давление, МПа														
		0,01	0,04	0,1	0,16	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	
0*	0,01 - 0,1															
1	0,04 - 0,16															
2	0,1 - 0,4															
3	0,3 - 0,7															
4	0,6 - 1,2															

* применяется до DN 50 мм (уточняйте у менеджера) и только для регуляторов с коротким задатчиком.


■ МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (поставляются с регуляторами)



Табл. 5.5

Температура среды	Тип	Комплектность		Вид исполнения
150°C (с укороченным задатчиком)	МК-2.1	Штуцер M12X1,5 Переходник G1/2" - M12X1,5 Трубка медная, 6X1 мм Трубка медная, 6X1 мм	1 шт 1 шт 0,75 м 0,3 м	Регулятор давления «после себя» (РА-А) Регулятор давления «до себя» (РА-В)
		Штуцер M12X1,5 с уплотнением Переходник G1/2" - M12X1,5 Трубка медная, 6X1 мм Трубка медная, 6X1 мм	2 шт 2 шт 1,5 м 0,75 м	Регулятор перепада давления (РА-М)
	МК-4.1	Штуцер M12X1,5 с уплотнением Переходник G1/2" - M12X1,5 Трубка медная, 6X1 мм Трубка медная, 6X1 мм	2 шт 2 шт 0,75 м 0,75 м	Регулятор перепуска (РА-Р)
220°C (с удлиненным задатчиком)	МК-3.1	Сосуд конденсационноразделительный Штуцер M12x1,5 Переходник G1/2" - M1x1,5 Кольцо врезное Гайка накидная M6 Заглушка M12x1,5 Прокладка фторопластовая Трубка медная, 6x1 мм Трубка медная, 6x1 мм Трубка медная, 6x1 мм	1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1,5 м 0,6 м 0,75 м	Регулятор давления «после себя» (РА-А)

ДОПУСТИМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА НА ТРУБОПРОВОДЕ

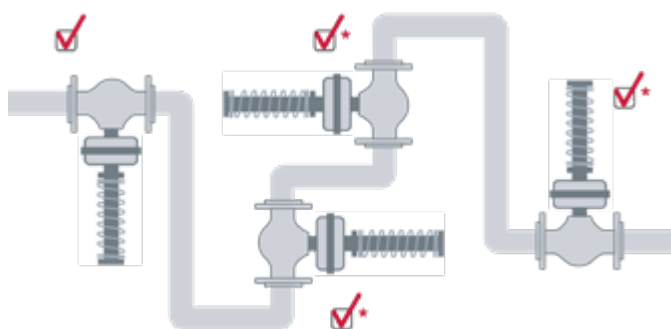

* При температуре рабочей среды **до 110°C** регулятор разрешается устанавливать любом положении

** При температуре рабочей среды **свыше 110°C** используется конденсационноразделительный сосуд

Регулятор устанавливать только задатчиком вертикально вниз:

- при температуре рабочей среды **свыше 110°C**
- при диаметре регулятора **более DN50**
- при **использовании пара**

Допустимое отклонение от вертикали - 90°

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

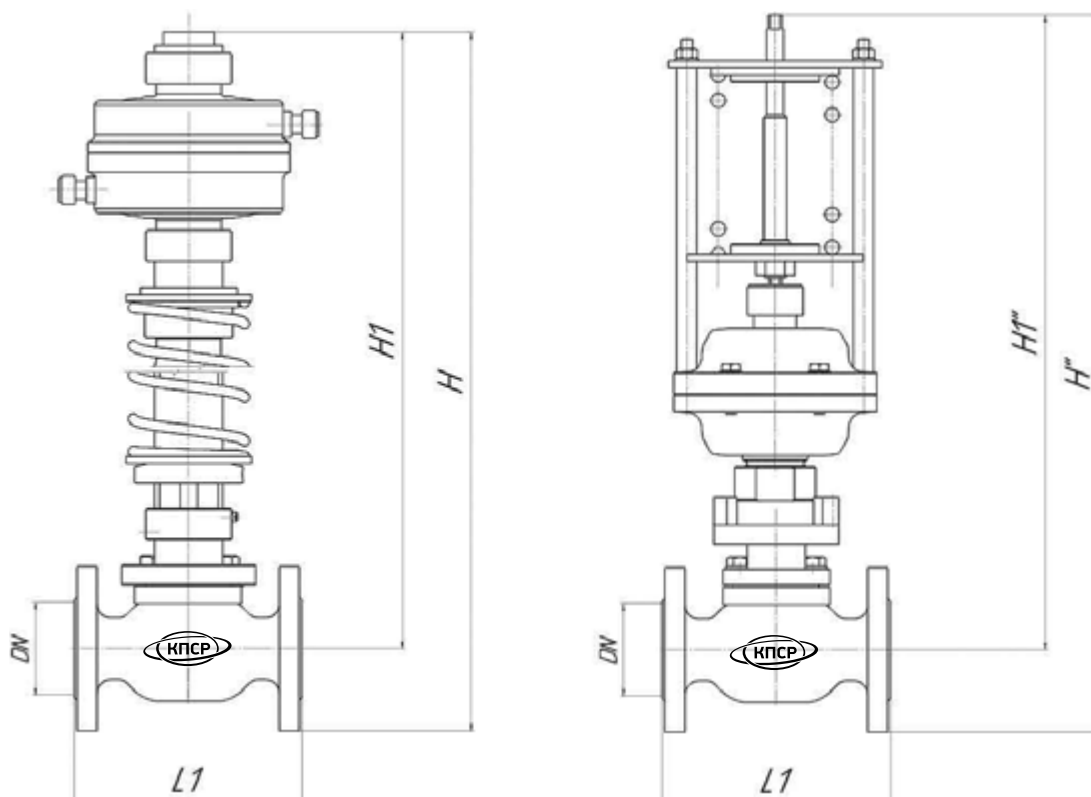


Табл. 5.6

Вид задатчика	DN, мм											
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Строительная длина, L 1 (мм)												
	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Строительная высота, Н (мм)												
Удлиненный	605	620	649	671	682	696	715	732	789	831	1135	1200
Строительная высота, Н1 (мм)												
Удлиненный	557	567	591	601	607	613	622	632	671	696	985	1027
Строительная высота, Н* (мм)												
Укороченный	418	433	453	173	486	494	511	527	573	605		
Строительная высота, Н1* (мм)												
Укороченный	370	380	395	403	411	411	418	427	463	480		

Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Количество и диаметр отверстий фланцев в соответствии с ГОСТ 33259 - 2015 (исполнение В, тип 21).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СРЕДЫ

Клапаны КПСР (серия 400) применяются в различных технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленности для герметичного перекрытия и/или регулирования расхода и давления жидких, газо- и парообразных рабочих сред, а также обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и оборудования в трубопроводных системах.

Односедельные проходные клапаны КПСР являются оптимальным решением для большинства технологических процессов различных областей промышленности, благодаря долговременной герметичности седла, простоте обслуживания, надежной конструкции и широкой гамме конструкционных материалов.

При подборе изделий технологической серии (серии 400) мы применяем индивидуальный подход к каждому поступающему заказу. Это позволяет подбирать оптимальные характеристики изделий под требования заказчика.



эта страница
на сайте



КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ



КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ
С ПНЕВМОПРИВОДОМ



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ



Особенности:

- **взрывозащищённое исполнение** 
- **сейсмостойкость**
(9 баллов по шкале MSK-64)
- **исполнение с рубашкой обогрева**
- **широкий диапазон рабочих сред**
- **применение антикавитационных и антишумовых устройств**
- **разгруженная или неразгруженная по давлению конструкция**



15 - 400 мм (DN > 200 мм - по запросу)



до 160 бар (16 МПа)



от -60°C до +425°C



-60°C...+80°C




Электрический привод (ЭИМ),
пневматический привод (МИМ),
ручной привод

■ РАБОЧИЕ СРЕДЫ*



Нефтепродукты

нефть сырая, бензин, керосин, дизтопливо, газойль, мазут, масла и др.



Пары и газы

пар, воздух, неагрессивный природный газ, аммиак, попутный газ, этилен, кислород и др.



Растворители и органические вещ-ва

спирты, гликоли, амины, альдегиды, эфиры, аминокислоты, углеводороды и др.



Водные растворы, рассолы

сульфаты, хлориды, фториды, карбонаты, щелочи, водный аммиак, сульфиты и др.



Кислоты неорганические

азотная, серная, уксусная, лимонная, щавелевая, фосфорная, масляная и др.

* в перечне указаны наиболее часто встречающиеся среды. Возможности завода позволяют изготавливать клапаны на более широкий перечень сред согласно запросу заказчика.

ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ

Высокие стандарты производства и 100% выпускной контроль качества позволяют нам предоставлять клиентам **до 5 лет гарантии** на изделия с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы - до 30 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ

Табл. 6.1

Тип затвора	Плунжерный, клеточно-плунжерный, клеточный
Тип клапана	Регулирующий, запорно-регулирующий отсечной, запорный
DN, мм	от 15 до 400*
PN, МПа	от 1,6 до 16 (16-160 бар)
t°С, рабочей среды	от -60°С до +425°С
Уплотнение в затворе	Металл-металл, металл-PTFE
Максимальный класс герметичности	Класс А, Класс VI ГОСТ 9544-2015
Пропускная характеристика	линейная, равнопроцентная, открыто-закрыто, специальная

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Табл. 6.2


Корпус	Сталь 25Л, 20 ГЛ, 12Х18Н9(ТЛ), Ст 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Крышка	Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Шток	95Х18, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13
Плунжер	
Клетка	12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13
Седло	
Уплотнение штока	PTFE, ТРГ, PTFE + наполнители
Уплотнение плунжера	
Уплотнение фланцев	PTFE, PTFE + наполнители, ТРГ + нержавеющая сталь

* DN > 200 мм - по запросу


** изготовление составных частей изделий из других материалов по запросу заказчика согласно опросного листа (стр. 46)




Плунжерный затвор



Клеточно-плунжерный затвор



Клеточный затвор



УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, KVу, м³/ч

Табл. 6.3

Дн, мм	Ход штока	0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630
15	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
20	16					•	•	•	•	•	•	•																			
25	20							•	•	•	•	•	•	•																	
32									•	•	•	•	•	•	•																
40	25											•	•	•	•	•	•	•													
50													•	•	•	•	•	•	•												
65																	•	•	•	•	•	•									
80	32																	•	•	•	•	•	•								
100	40/50*																			•	•	•	•	•	•						
125																						•	•	•	•	•	•				
150	50/60*																						•	•	•	•	•	•			
200	60/80*																							•	•	•	•	•	•	•	•

* значения после черты указаны для разгруженной конструкции клапана

■ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИВОДЫ

Помимо указанных ниже брендов, изделия могут комплектоваться любыми моделями приводов по запросу заказчика.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

REGADA

АБС ЗЭИМ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ



РУЧНОЙ ПРИВОД



■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (справочные)

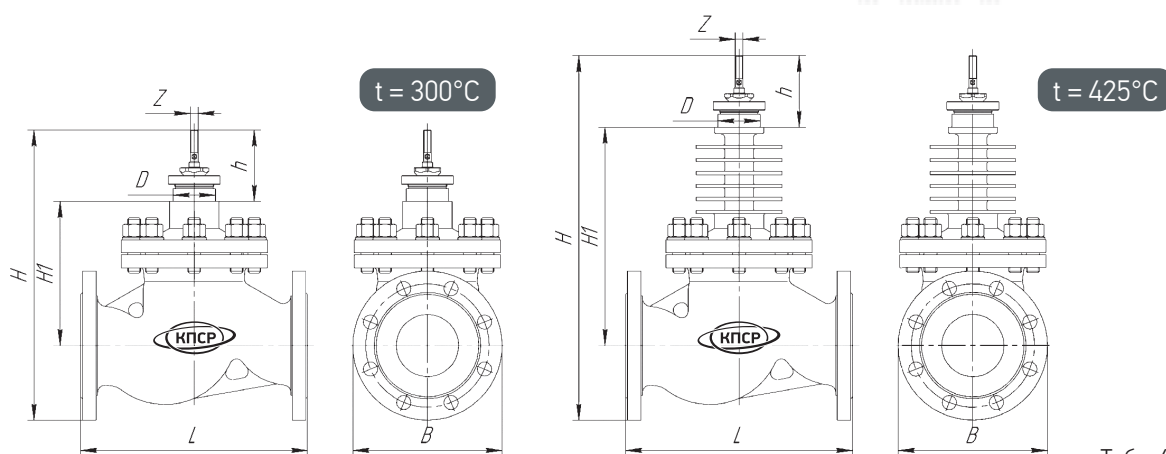


Табл. 6.4

Dn	PN, кгс/см²	L, мм	B, мм	H, мм		H1, мм		D, мм	h, мм	a, мм	b, мм	Z	Масса, кг, не более			
				300°	425°	300°	425°						неразгруженный	разгруженный		
															300°	425°
15	16-40	130	95	243	306	86	150	Ø65	110	30	21-25	M10	5,4	7,0	-	-
	63-160	180	105	263	328	100	215						9,5	11,5	-	-
20	16-40	150	105	266	318	103	157						8,0	10,5	-	-
	63-160	190	125	290	373	117	200						13,5	16	-	-
25	16-40	160	115	298	398	130	230						10	12,5	-	-
	63-160	210	135	298	380	122	202						17,5	19,5	-	-
32	16-40	180	135	309	401	130	224						12	14,5	-	-
	63-160	240	150	327	408	143	224						22	24	-	-
40	16-40	200	145	328	428	156	256						15	17,5	-	-
	63-160	230	160	368	490	150	273						17,5	19	-	-
50	63-160	300	195	397	542	162	303						42	50	-	-
	65	16-40	290	180	390	516	162	288	23	26	44	52				
80	16-40	310	195	435	555	200	320	36	41	-	-					
	100	16-40	350	230	466	580	222	336	53	58	55	60				
125	16-40	400	270	547	633	246	360	70	75	81	88					
	150	16-40	480	300	516	688	228	400	96	103	94	101				
200	16-40	600	400	670	859	330	450	234	242	245	253					
	250	16-40	730	500	745	945	362	562	-	-	390	405				
300	16-40	850	650	830	1030	465	585	Ø80	-	-	550	576				
								Ø95								

■ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 6.5

Условия эксплуатации				Марка стали
Среда	Концентрация компонентов, %	Температура, °С	Давление рабочее Р _р , МПа (кгс/см²)	
Азотная кислота	до 40	до 20	любое	20Х13
	до 20	кипения		14Х17Н2
	до 30	до 80		12Х18Н9ТЛ 12Х18Н9Т 08Х18Н10Т
	до 60	до 60		
	до 70	до 30		
	до 40	кипения		
	до 80	до 60		
Жидкий и газообразный аммиак	-	до -30 до 150	любое	20Л, 25Л, 20
		от -40 до 400		20Л, 25Л, 20Х13, 14Х17Н2
		от -70 до 150		14Х17Н2, 09Г2С, 20ХН3А
Винная кислота	от 10 до 50	до 20	любое	14Х17Н2
		до кипения		10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
Вода промышленная и водопроводная	-	до 100	любое	20Л, 25Л, 20, 20Х13, 14Х17Н2
Морская вода	-	до 40	любое	20Л, 25Л, 35, 20Х13, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т
Калия гидрат окиси	до 50	до 20	любое	20Л, 25Л, 20, 20Х13
	до 30	от 20 до кип-я		10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ
	до 68	120		08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
Кислород	-	от -15 до 150	до 1,6 (16)	20Л, 25Л, 20Х13, 14Х17Н2, 10Х18Н9Л, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т
		от -30 до 150		
		от -40 до 150		
		от -60 до 150	до 4,0 (14)	10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9
Лимонная кислота	до 5	до 40	любое	14Х17Н2, 08Х18Н10Т
	до 10	кипения		12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
	до 25	до 85		
	до 50	до 60		
Масляная кислота	любая	20	любое	20Л, 25Л, 20, 20Х13, 14Х17Н2
		кипения		12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
Молочная кислота	до 5	до 40	любое	14Х17Н2
	до 75	до 50		10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
	до 20	до 60		
	до 5	до 80		
	любая	до 20		
Нефть и нефтепродукты с Н ₂ С не более 6%	-	до 425	любое	20Л, 25Л, 20Х13, 12Х18Н9ТЛ, 14Х17Н2, 12Х18Н10ТЛ
Хлор сухой газообразный и жидкий с содержанием влаги	до 0,04	-40 до +150	1,6 (16)	20Л, 25Л, 20, 40Х, 20Х13,
		-70 до +150		09Г2С, 10Г2
		до 300		12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т

Условия эксплуатации				Марка стали
Среда	Концентрация компонентов, %	Температура, °С	Давление рабочее Р _р , МПа (кгс/ см²)	
Муравьиная кислота	до 5	до 20	любое	14Х17Н2
	до 45	кипения		12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т
	от 90 до 100	кипения		
	-	-10 до +100		
		- 30 до +150		
		-40 до +425		
		-70 до +150		
Неагрессивный природный газ	-	-10 до +100	до 0,6 (6)	20Л, 25Л, 20, 20Х13, 14Х17Н2
		-30 до +150	до 1,6 (16)	
		-40 до +425	любое	09Г2С, 20ХН3А, 14Х17Н2,
		-70 до +150		
Природный газ, сухой, содержащий сероводород	от 6	-40 до +425	любое	20Л, 25Л, 20,14Х17Н2, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9, 20Х13
Серная кислота	до 10	20	любое	08Х22Н6Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т
	от 50 до 80	20		20Л, 25Л, 20, 20Х13
	от 90 до 98	20		
Олеум	до 60% SO ₃	до 70	любое	12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т
Сырой сернистый ангидрид	-	до 420	любое	25Л, 20, 20Х13, 14Х17Н2
Влажные сернистый ангидрид	-	до 425	любое	10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9
Углерода окись	до 100	до 425	до 4,0 (40)	20Л, 25Л, 20, 20Х13, 10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т
Уксусная кислота	до 10	кипения	любое	14Х17Н2
	до 60	до 100		12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
	любая	до 40		
	до 98	до 90		12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т
	до 5	до 165		
	до 25	до 140		
Фосфорная кислота	до 5	до 85	любое	14Х17Н2
	от 80 до 90	до 20		
	до 50	до 50		
	до 65	до 80		12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
	любая	до 20		
Газ	от 95 до 97% метана, насыщенный парами воды, пар:газ = 0,43:1	80	от 0,15 до 0,17	10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т
Газовая смесь	Пар : газ = 1 : 1	от 350 до 400	от 0,1до 0,2	
Двуокись углерода	от 13 до 17	от 370 до 400		
Метан	от 0,5 до 2			
Природный газ, содержащий серу	20 мг/мм³ сернистых соед.	380	0,1	

* Перечень является справочным и не полным. Применение арматуры на конкретную среду подлежит обязательному согласованию с производителем

■ РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ КЛАПАНОВ КПСР



		Серия 1 Серия 100 2 Серия 200 4 Серия 400	
Тип клапана Запорно-регулирующий Регулирующий Запорный Отсечной	1 2 3 4	1 2 3 7	Дросселирующий узел Плунжерный неразгруженный Клеточно-плунжерный неразгруженный Клеточный разгруженный Плунжерный разгруженный
		X . X X	DN Номинальный диаметр, мм
		Kv_y	Пропускная способность, м³/ч (Н- для запорных и отсечных)
		X.XXXX	Кодировка привода Ex (взрывозащищенное исполнение)
		СЧ СТ НЖ ЛС СП	Материал корпуса Серый чугун Сталь углеродистая Сталь нержавеющая Сталь легированная Специальные стали и сплавы
		PN	Номинальное давление, Мпа
		1 2	Вид присоединения Фланцевое Под приварку
		42 43 44 62 150 220 260 300	Темпер. раб. среды -40...+220 °C -40...+300 °C -40...+425 °C -60...+220 °C +5...+150 °C +5...+220 °C +5...+260 °C +5...+300 °C
		X	Климатическое исполнение

КЛАПАН КПСР


X.XX-XX-XXX-X.XXXX-XX-XX-X- XXX - X

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ МАРКИРОВКИ КЛАПАНА КПСР

КЛАПАН КПСР 2.42 - 50 - 16 - 0 - СТ - 1,6 - 1 - 42 - У1

Клапан КПСР регулирующий серии 400 клеточно-плунжерный неразгруженный, номинальный диаметр DN50; условная пропускная способность Kv_y 16м³/ч; без привода (под привод); материал корпуса – сталь углеродистая; номинальное давление PN 1,6 МПа; с фланцевым присоединением к трубопроводу; диапазон температуры рабочей среды -40...+220°C; климатическое исполнение УХЛ.

■ РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ КЛАПАНОВ КССР

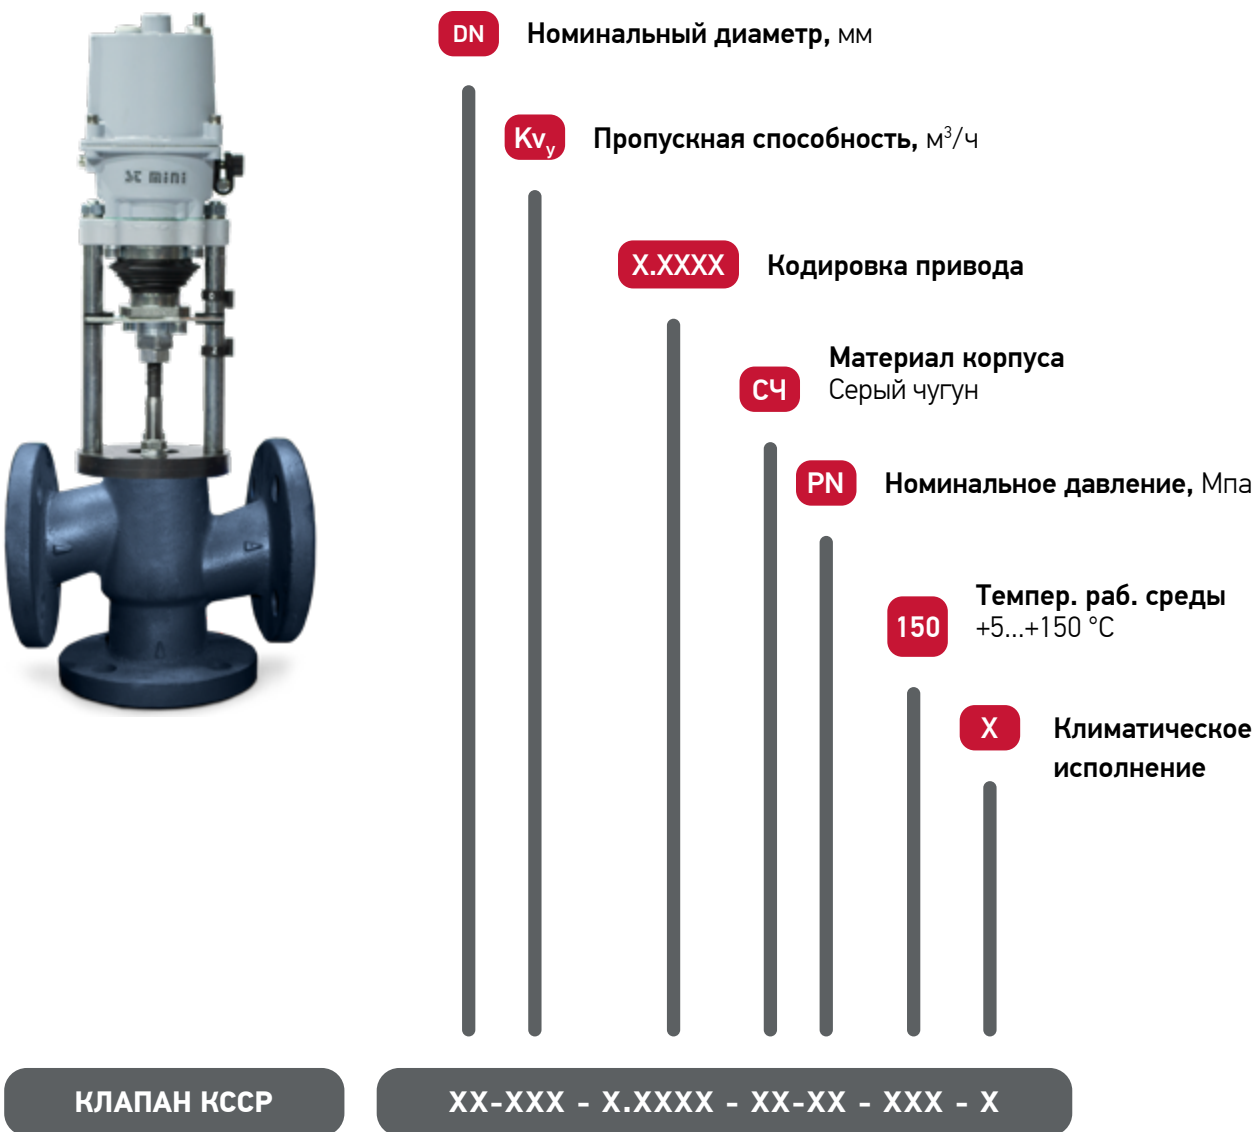

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ МАРКИРОВКИ КЛАПАНА КССР

КЛАПАН КССР 50 - 25 - 1.1100 - СЧ - 1,6 - 150 - УХЛ4

Клапан трехходовой смесительный КССР номинальным диаметром DN40, условной пропускной способностью Kv_y 25,0 м³/ч, электрическим приводом REGADA ST MINI 472.0-ONFAC/00; материал корпуса – серый чугун, номинального давления PN 1,6 МПа, максимальной температурой рабочей среды до + 150°C, видом климатического исполнения УХЛ4.

■ РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ РЕГУЛЯТОРОВ РА



РЕГУЛЯТОР

РА - X - XX - XXX - X - XX - XX - XXX - X

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ МАРКИРОВКИ РЕГУЛЯТОРА

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РА - М - 50 - 25 - 3 - СЧ - 1,6 - 150 - У

Регулятор перепада давления прямого действия, диаметр – 50 мм, Kv_y = 25 м³/ч, диапазон настройки регулирования 0,3...0,7 МПа, материал корпуса – серый чугун, максимальное давление не более 1,6 МПа (16 атм), t среды – не более 150°С, климатическое исполнение – У.

45





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kpsr.pro-solution.ru | эл. почта: krp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70